




Микроавтобус РАФ-2203-01

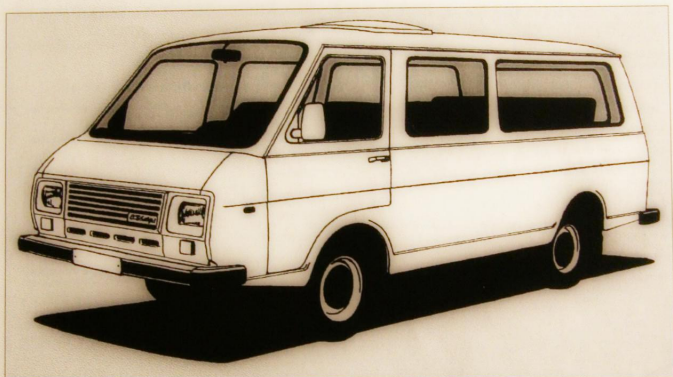

Филиал АО РАФ - инженерно-технический центр
предлагает модернизированную модель микроавтобуса

МИКРОАВТОБУС РАФ-2203-01 «ЛЮКС» 8-МЕСТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------|
| Количество мест (включая водителя) | 8 | Сцепление - однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Полная масса, кг | 2710 | Коробка передач - механическая, четырехступенчатая | |
| Масса багажа, кг | 400 | Передаточные числа : | |
| Колесная формула | 4 x 2 | первая передача | 3,50 |
| Габаритные размеры, мм : | | вторая передача | 2,26 |
| длина | 5070 | третья передача | 1,45 |
| ширина | 1940 | четвертая передача | 1,00 |
| высота | 1970 | задний ход | 3,54 |
| Высота салона, мм | 1400 | Главная передача - гипоидная | |
| База, мм | 2620 | Передаточное число | 3,9 |
| Колея, мм : | | Рулевое управление - с травмобезопасной рулевой колонкой и рулевым механизмом типа червяк-ролик | |
| передних колес | 1496 | Тормоза | |
| задних колес | 1428 | рабочие - барабанные с гидравлическим двухконтурным приводом и вакуумным усилителем | |
| Двигатель - ЗМЗ-402.10, карбюраторный четырехтактный с водяным охлаждением | | стояночный - механический, действует на колодки заднего тормоза | |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально в ряд | Подвеска | |
| Рабочий объем, л | 2,445 | передняя - независимая, на двух поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором | |
| Степень сжатия | 8,2 | задняя - зависимая, на многолистных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами | |
| Диаметр поршня, мм | 92 | Шины | 185/82R15 |
| Ход поршня, мм | 92 | Максимальная скорость, км/ч | 125 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин ⁻¹ , кВт (л.с.) | 72,1 (98,0) | Расход топлива, л/100 км : | |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2500 мин ⁻¹ , Нм (кгс · м) | 180,4 (18,4) | 90 км/ч | 11,8 |
| Применяемое топливо | Бензин АИ-93 | городской цикл | 15,4 |
| | | Отличие от стандартного исполнения: | |
| | | · люк крыши | |
| | | · улучшенные сиденья с подголовниками | |
| | | · улучшенная обивка панелей салона | |
| | | Примечание : | |
| | | по заказу потребителя возможна замена интерьера салона и установка дополнительного оборудования | |



**Филиал АО РАФ -
инженерно-технический
центр**

ДАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
LV-1005 РИГА, УЛ. ДУНТЕС, 34
ТЕЛЕФОН (0132) 39 23 82
ФАКС (0132) 39 27 34

