



в)

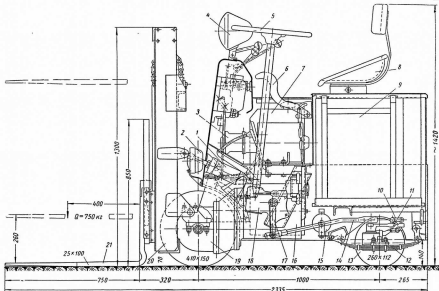

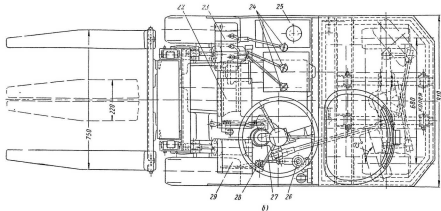

Фиг. 14. Аккумуляторный автопогрузчик 4004:

а — вид сбоку; б — вид сверху; 1 — цилиндр наклона; 2 — звуковой сигнал; 3 — гидравлический насос; 4 — фара; 5 — рулевое колесо; 6 — рычаг ручного тормоза; 7 — электродвигатель насоса; 8 — сиденье водителя; 9 — аккумуляторная батарея; 10 — поперечная рулевая тяга; 11 — маятниковый рычаг; 12 — рессора; 13 — заднее управляемое колесо; 14 — продольная рулевая тяга; 15 — пусковое сопротивление; 16 — электродвигатель движущий; 17 — рулевая сошка; 18 — рулевой механизм; 19 — передний ведущий мост; 20 — грузоподъемник; 21 — вилка; 22 — контроллер; 23 — гидравлический распределитель; 24 — рычаги управления золотниками гидрораспределителя; 25 — бак для рабочей жидкости гидропривода; 26 — главный тормозной цилиндр; 27 — педаль контроллера; 28 — педаль тормоза; 29 — контактор.