


Автомобиль-топливозаправщик АТЗ-3,8-130

Выпускается Курганским заводом дорожных машин с 1965 г. на шасси автомобиля ЗИЛ-130. Предназначен для механизированной заправки самолетов фильтрованным топливом плотностью не более 0,86 г/см³.

Эксплуатационный объем, л	3800
Геометрический объем, л	3920
Собственная масса, кг	5250
Полная масса, кг	8745
В том числе на переднюю ось	2555
» заднюю »	6190
Габаритные размеры, мм:	
длина	6770
ширина	2360
высота	2700
Внутренние размеры цистерны, мм:	
длина	2540
ширина	1714
высота	1068
Собственная масса цистерны с оборудованием, кг	5045
Число волнорезов внутри цистерны	2
Диаметр горловины, мм	700
» отверстия горловины, мм	300
Производительность раздаточной системы, л/мин	300
Максимально допустимое давление в раздаточной системе, кгс/см ²	3,5
Насос	СВН-80, горизон- タルный, односту- пенчатый, самовса- зывающий, вихревой

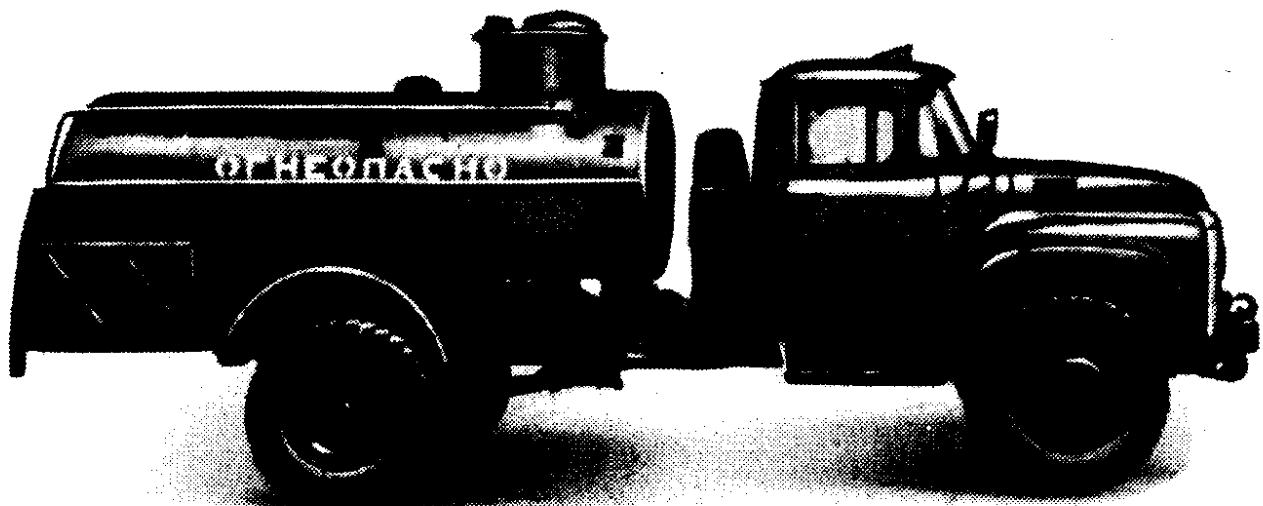

Автомобиль-топливозаправщик АТЗ-3,8-130

Производительность насоса при 1450 об/мин, л/мин . . .	500
Привод насоса	от двигателя автомобиля через коробку передач, коробку отбора мощности и карданный вал
Время наполнения цистерны, мин:	
из наземного резервуара	8
» подземного » с высотой всасывания 4,5 м	14,5
Фильтр тонкой очистки топлива	ТФ-2М, пропускная способность 300 л/мин объемного типа СВШС-40, пропускная способность 300 л/мин
Счетчик-литромер	
Количество раздаточных рукавов, шт.	1
Шланги, шт.:	
приемный диаметром 65 мм, длиной 3 м	3
раздаточный диаметром 38мм, длиной 15 м	2
на перекачку диаметром 50 мм, длиной 9 м	1