




СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ-44108 RF С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C340 EURO-4



Повышенная проходимость по сравнению с аналогами с колесной формулой 6x6 благодаря повышенной энерговооруженности за счет использования мощной силовой установки с двигателем Cummins ISLe-C340 мощностью 340 л.с. и надежной девятиступенчатой КПП ZF-9S1310

Сниженные до 15% эксплуатационные расходы на 1 тонну перевозимого груза за счет применения экономичного и в тоже время мощного двигателя при полной массе автопоезда 38 тонн.

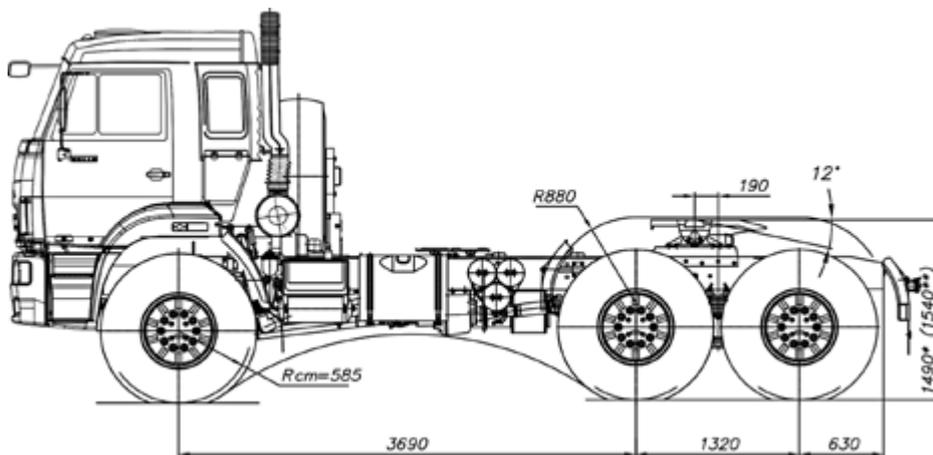

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ-44108 RF С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS ISLe-C340 EURO-4

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг.....	9025
Нагрузка на ССУ, кг.....	12375
Полная масса автомобиля, кг.....	21400
- нагрузка на переднюю ось, кг.....	5700
- нагрузка на заднюю тележку, кг.....	15700
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг.....	28900
Полная масса автопоезда, кг.....	38000

■ Двигатель:

Модель.....	Cummins ISLe-C340
Тип.....	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Экологический класс.....	Четвертый
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....	243 (330)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	2100
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м.....	1425
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	1100
Количество и расположение цилиндров.....	6, рядное
Рабочий объем, см ³	8849

■ Коробка передач:

Модель.....	ZF-9S1310							
Тип.....	механическая девятиступенчатая							
Передаточные числа на передачах:								
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	3.X
6,58	4,68	3,48	2,62	1,89	1,35	1,00	0,75	8,97

■ Сцепление:

Модель.....	MFZ-430 ф.ZF&SACHS
Тип.....	однодисковое, диафрагменного, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем

■ Раздаточная коробка:

Модель.....	КАМАЗ-65111
Тип.....	механическая с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа

■ Главная передача:

Модель, тип.....	КАМАЗ, двойная
Передаточное число.....	6,53

■ Система питания:

Вместимость топливных баков, л.....	350+210
-------------------------------------	---------

■ Кабина:

Исполнение.....	со спальным местом
Тип кабины.....	расположенная над двигателем, с высокой крышей

■ Колеса и шины:

Размер обода.....	12.2-20.9
Тип шин.....	камерные, с регулированием давления
Размерность.....	425/85R21

■ Тормозная система:

Привод.....	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм.....	400
Ширина тормозных накладок, мм.....	140

■ Седельно-цепное устройство:

Модель.....	V.Orlandi / JOST / GF
Тип ССУ.....	с 2-мя степенями свободы
Диаметр сцепного шкворня, мм (дюйм).....	50 (2")

■ Габаритные размеры автомобиля:

Длина*ширина*высота, мм.....	7800*2500*3280
Колея передних/задних колес, мм.....	2050/2050
Наружный габаритный радиус поворота, м.....	11,5

■ Характеристика автомобиля полной массой:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....	90
Угол преодолеваемого подъема, % (град).....	18 (10°)

■ Дополнительное оборудование:

- ПЖД Webasto Thermo 90
- Тахограф*
- Гидрофикация*
- ДОПОГ*
- Северный пакет*
- Противотуманные фары*
- Второе пассажирское сиденье*
- Защитные сетки на приборы светотехники*
- Увеличенные топливные баки*
- Радиоприемник с CD/USB*
- Пластиковые крылья на задней тележке*

* по дополнительному заказу



ОАО РИАТ

8-800-200-5330
www.riat.ru www.riatauto.ru