



ЗИЛ-433100

ЗИЛ-433100

**Надежность,
рентабельность,
экономичность**

ЗИЛ-433100 – базовая модель нового семейства автомобилей известного во многих странах Московского автомобильного завода им. Лихачева (ЗИЛ). Опыт эксплуатации бортовых автомобилей с маркой «ЗИЛ» утвердил за ними репутацию надежных и рентабельных транспортных средств, используемых с успехом в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве.

Мощный дизельный двигатель, оптимальные передаточные числа трансмиссии, удлиненная рама позволяют эффективно эксплуатировать ЗИЛ-433100.

Современная технология производства гарантирует высокое качество изготовления и стабильную работу автомобилей в самых разных условиях эксплуатации.



Для использования в составе автопоезда рекомендуется эксплуатировать ЗИЛ-433100 с прицепом ГКБ-8350.

По желанию заказчика может быть поставлено шасси автомобиля ЗИЛ-433100 для установки на нем различного оборудования и специальных надстроек, а также автомобили могут комплектоваться тентом и металлическим съемным каркасом.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса снаряженного автомобиля, кг	5500
Полная масса автомобиля, кг	12000
База, мм	4500
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	11500
Распределение нагрузки по осям автомобиля с максимальной допустимой полной массой, Н (кгс):	
на переднюю ось	4000
на заднюю ось	8000
Двигатель:	
модель и тип	ЗИЛ-645, дизельный, V-образный, 4-х тактный
рабочий объем, л	8,74
номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2800 мин ⁻¹ , кВт (л.с.)	136 (185)
максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1600 мин ⁻¹ , Н·м (кгс·м)	510 (52)
Максимальная скорость движения, км/ч:	
автомобиля	95
автопоезда	85

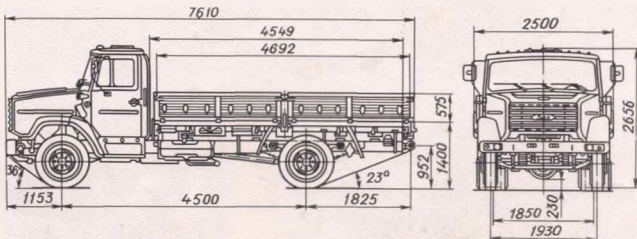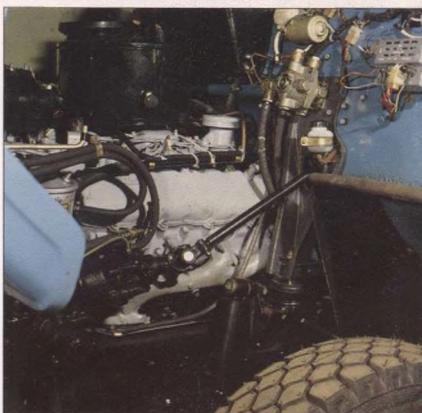

Внешнеторговая фирма
«ЗИЛ-ЭКСПОРТ»
СССР, 109280, Москва
Автозаводская, 23
Телефон: 275-33-28
Телекс: 411006 ZIL SU

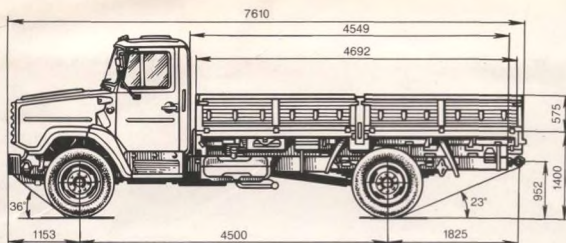

ЗИЛ - 433100

НАДЕЖНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЗИЛ-433100 – базовая модель нового семейства автомобилей известного во многих странах Московского автомобильного завода им. Лихачева. Опыт эксплуатации бортовых автомобилей с маркой ЗИЛ утвердил за ним репутацию надежного и рентабельного вида грузового транспорта, используемого с успехом в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве. Мощный дизельный двигатель, оптимальные передаточные числа трансмиссии, удлиненная рама позволяют эффективно эксплуатировать ЗИЛ-433100.

Современная технология производства гарантирует высокое качество изготовления и стабильную работу автомобилей в самых разных условиях эксплуатации.

По желанию заказчика может быть поставлено шасси автомобиля ЗИЛ-433100 для установки различного оборудования и специальных надстроек.

Техническая характеристика

Масса снаряженного автомобиля, кг	5500	Коробка передач	механическая с планетарным демультипликатором, передаточные числа:
Полная масса автомобиля, кг	12000		ползуцели 11,4 V 2,4
Полная масса прицепа, кг	11500		I 8,26 VI 1,8
Полная масса автопоезда, кг	23500		II 6,10 VII 1,3
База, мм	4500		III 4,52 VIII 1,0
Максимальная скорость, км/час	95 (85 для автопоезда)		IV 3,33 Задний ход 0,0
Двигатель	ЗИЛ-645, дизельный, V-образный, 4-тактный		Управление демультипликатором автоматическое, с пневмоприводом
рабочий объем, л	8,74		
номинальная мощность, кВт (л.с.) при 2800 мин ⁻¹	136 (185)	Задний мост	главная передача одноступенчатая, гипоидная, блокировкой дифференциала. Передаточное число 5,29
максимальный крутящий момент, Нм (кгс м) при 1600 мин ⁻¹	510 (52)	Электрооборудование	номинальное напряжение 12В. Аккумуляторные батареи: две, емкость 190 А.ч.
Сцепление	сухое, однодисковое. Привод гидравлический с пневматическим усилителем.	Рулевое управление	с гидравлическим усилителем
		Колеса, шины	колеса дисковые 7,0-20. Шины камерные, 260-50

АВТОЭКСПОРТ



Фирма ЗИЛ-ЭКСПОРТ
Москва, 109280, СССР, Автозаводская, 23
Телекс: 411006 ЗИЛ
Телефон: 275-33-28

СССР, 103006 Москва, Оружейный пер., 43
Телефон: 250-38-20, 250-38-30
Телекс: 411135