

# **СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА**


## **КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК**

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,  
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА  
1998**

## КАТОК САМОХОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДУ-47Б

Предназначен для окончательного уплотнения дорожных оснований и покрытий из различных дорожно-строительных материалов. Модификации: 47Б-1 статический, 47Б-М вибрационный с вальцами одинаковой ширины. Изготовитель – АО "Раскат".

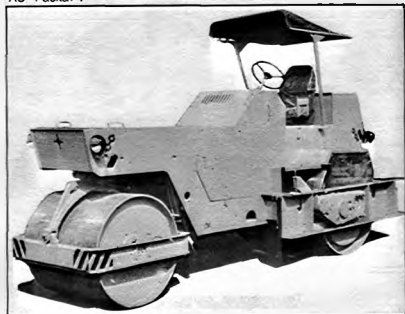

### Технические характеристики

Масса, кг .....	6000
Ширина уплотняемой полосы, м .....	1,4
Диаметр ведущего вальца, мм .....	1200
Диаметр направляющего вальца, мм .....	1000
Статическая линейная нагрузка, кг/см .....	25
Вынуждающая сила при частоте 40 Гц, кг .....	7000
Амплитуда колебаний вибратора, мм .....	0,45
Скорость движения, км/ч: .....	1,9-6,8
Двигатель .....	Д-144-67, диз
Мощность, кВт (л.с.) .....	36,7 (50)
Габаритные размеры, мм .....	4650 x 1800 x 2850