

АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320-0911-30




АВТОМОБИЛЬ УРАЛ 4320-0911-30

1944



1999

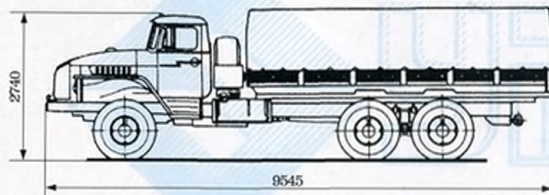

Автомобиль с колесной формулой 6x6 с удлиненной базой предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксирования прицепных систем по всем видам дорог и участкам местности.

Полная масса, кг.....	19725
Масса перевозимого груза, кг.....	10000
Полная масса буксируемого прицепа, кг.....	11500
Максимальная скорость движения, км/ч.....	75



Двигатель.....	жидкостного охлаждения ЯМЗ-238М2 дизельный, V-8
- номинальная мощность, кВт (л. с.).....	176 (240)
Трансмиссия.....	пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом.



Платформа.....	металлическая с задним откидным бортом, оборудованная съемными дугами и тентом, оборудована боковыми откидными и средней съемной скамейками.
Внутренние размеры платформы, мм.....	5680x2340x1000
Количество мест для перевозки людей.....	39
Шины.....	широкопрофильные с регулируемым давлением ИД-П284НС(РР)16



ОАО «Уральский автомобильный завод»

456300, Челябинская обл., г. Миасс

Тел./факс: (35135) 3-17-18; 3-40-28; 3-27-95; 3-35-70




© Торговая марка «АМ» (с 1993) ® 01.02.04

УРАЛ-4320-1911-30 (ШАССИ)



УРАЛ-4320-1911-30 (ШАССИ)

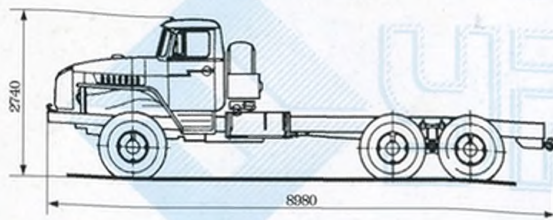

Шасси удлиненное с колесной формулой 6x6 предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок (нефтепромысловые, крановые, буровые, пожарные, дорожно-коммуникальные и др.)

Полная масса, кг.....	20535
Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг.....	12000
Максимальная скорость, км/ч.....	75

Двигатель.....	жидкостного охлаждения ЯМЗ-238М2 дизельный, V-8
- номинальная мощность, кВт (л. с.).....	176 (240)
Трансмиссия.....	пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом.

Шины.....	широкопрофильные с регулируемым давлением 1200x500-508 ИД-П284 НС(Р)16
-----------	--



1999



ОАО «Уральский автомобильный завод»

456300, Челябинская обл., г. Миасс
Тел./факс: (35135) 3-17-18; 3-40-28; 3-27-95; 3-35-70

