


# Морроока

# MST-2200VDR



**НОВАЯ  
МОДЕЛЬ  
УЖЕ  
ЗДЕСЬ!**


Гусеничный  
самосвал с  
функцией  
полного  
оборота

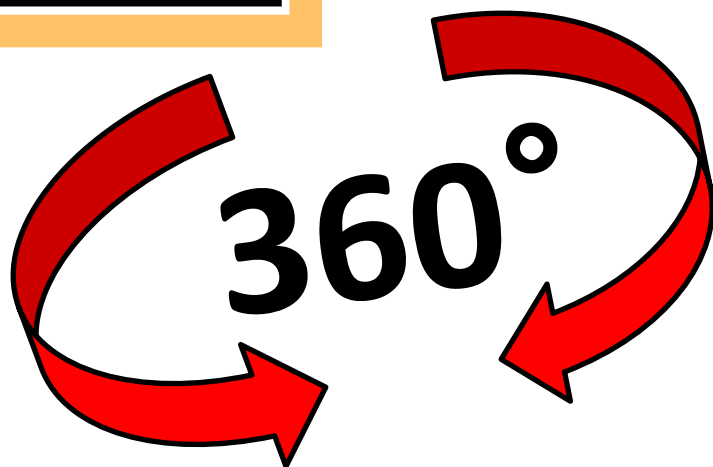

# Спецификация

# Габаритный чертёж

Модель		MST-2200VDR	
A	Габаритная длина	(мм)	5 888
B	Габаритная ширина	(мм)	2 980
C	Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки	(мм)	3 790
D	Минимальный дорожный просвет	(мм)	586
E	Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки	(мм)	1 088
F	Ширина колеи	(мм)	2 180
G	Ширина гусеничного трака	(мм)	800
H	Габаритная высота	(мм)	3 177
I	Высота без кузова	(мм)	3 150
J	Расстояние от земли до низа самосвального кузова	(мм)	1 650
K	Высота самосвального кузова	(мм)	550
L	Длина самосвального кузова	(мм)	3 650
M	Ширина самосвального кузова	(мм)	2 920
N	Максимальный угол подъема	(градусов)	60
Масса (вес) транспортного средства		(кг)	16 000
Максимальная полезная нагрузка		(кг)	11 000
Тип привода		Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия)	
Система переключения передач		Бесступенчатая	
Скорость хода (при высоких оборотах)		(км/ч)	0 – 11 км/ч
Скорость хода (при низких оборотах)		(км/ч)	0 – 8 км/ч
Давление на грунт (без груза)		(кПа {кг·с/см <sup>2</sup> })	35,4{0,36}
Давление на грунт (с грузом)		(кПа {кг·с/см <sup>2</sup> })	59,8{0,61}
Модель двигателя		Caterpillar C7.1 Tier4	
Тип двигателя		С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха	
Число цилиндров – диаметр x длина хода		(мм)	6 – 105 x 135
Рабочий объем		(литров)	7
Номинальная мощность/частота вращения двигателя		(кВт/мин.-1)	186/2,200
Топливо		Дизельное	
Объем топливного бака		(литров)	300

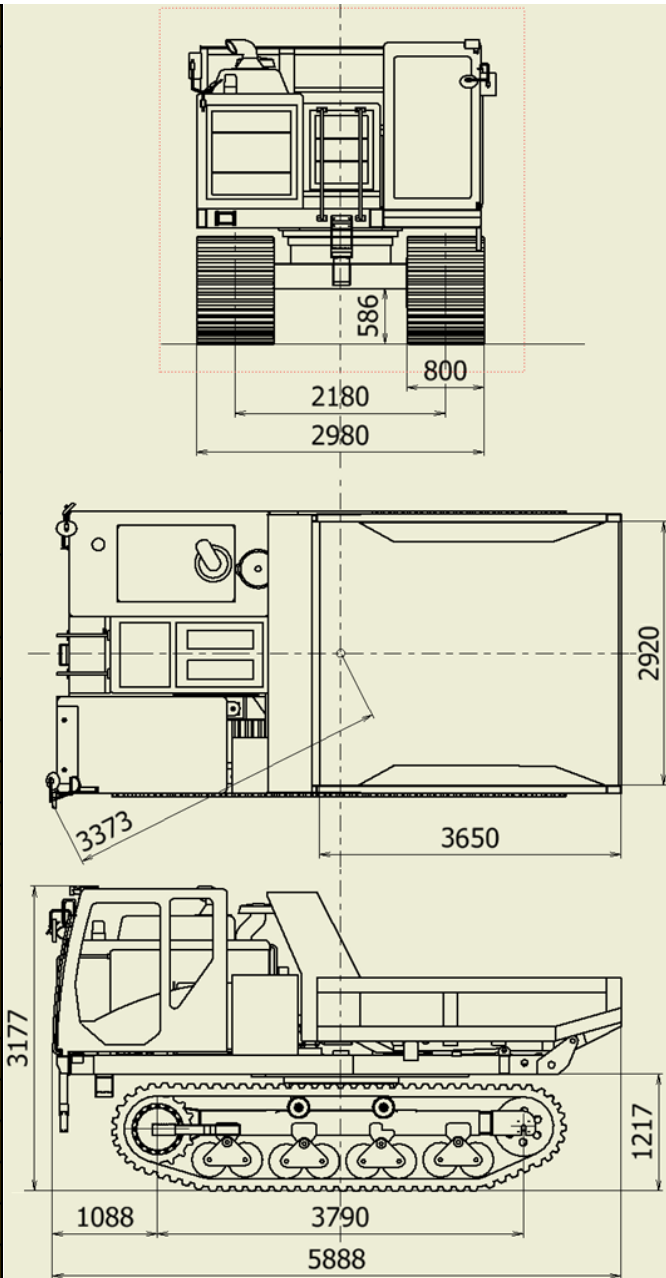

### Контакты представительства:

127055, Россия, г. Москва, улица Новолесная, дом. 2

Тел.: +7 (495) 223-40-00

Факс: +7 (495) 223-40-01

e-mail: info@morooka.su

web: www.morooka.su

**TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD.**

Эксклюзивный дистрибьютор Morooka Co., Ltd.

в России и странах СНГ



TOKYO BOEKI GROUP

Обращайтесь к ближайшему дилеру Morooka в Вашем регионе: