




TECHNISCHE INFORMATIONEN | MOBILE SIEBANLAGEN

MOBISCREEN MS 703 EVO



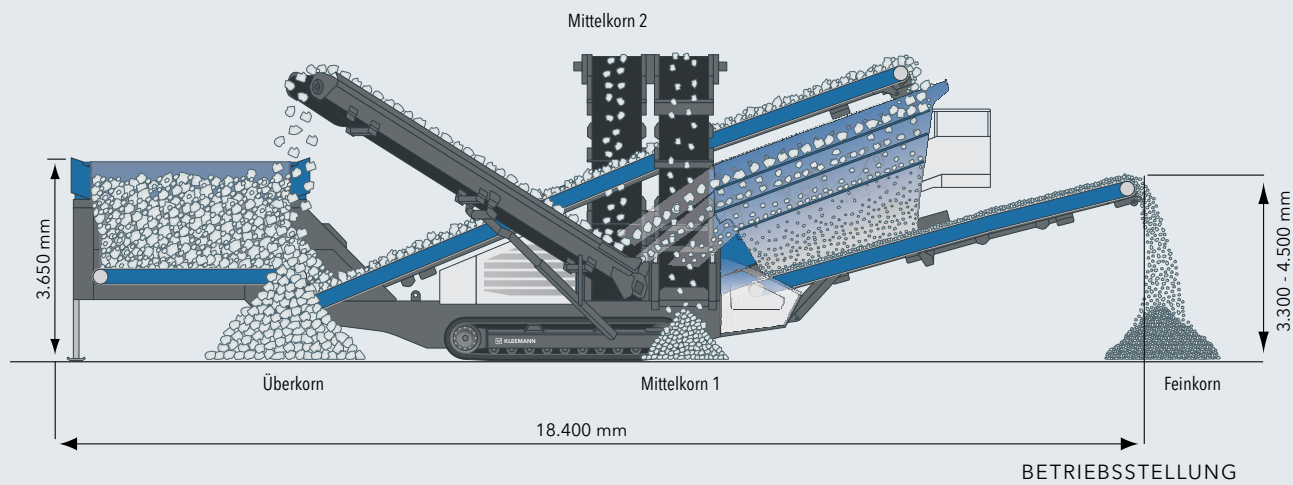

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Mobile Dreidecker-Siebeinheit
- Diesel-Hydraulik-Antrieb
- Klassiersiebanlage
- Maximale Aufgabegröße 150 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 703 EVO

Aufabeeinheit

Aufabeleistung bis ca. (t/h)	350
Aufabegröße max. (mm)	150 x 150
Aufabehöhe - klappbarer Spaltrost (mm)	3.650
Trichtervolumen (m³)	8

Trichterabzugsband

Breite x Länge (mm)	1.200 x 3.500
---------------------	---------------

Bandförderer Aufgabe Sieb

Breite x Länge (mm)	1.200 x 10.400
---------------------	----------------

Absiebung

Typ	Dreidecker-Siebmaschine
Breite x Länge (mm)	1.550 x 4.500

Feinkornaustragsband

Breite x Länge (mm)	1.200 x 6.600
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.300 - 4.500

Seitenaustragsband rechts

Breite x Länge (mm)	650 x 10.200
Abwurfhöhe ca. (mm)	5.000

Seitenaustragsband links

Breite x Länge (mm)	650 x 10.200
Abwurfhöhe ca. (mm)	5.000

Übergabeband

Breite x Länge (mm)	650 x 1.800
---------------------	-------------

Übergabeband

Breite x Länge (mm)	500 x 8.900
Abwurfhöhe ca. (mm)	4.900

Antriebsaggregat

Antriebskonzept	diesel-hydraulisch
MS 703: Deutz (Tier 3/Stufe IIIA) (kW)	75
MS 703i: Deutz (Tier 4f/Stufe IV) (kW)	75

Transport

Transporthöhe ca. (mm)	3.400
Transportlänge ca. (mm)	16.750
Transportbreite ca. (mm)	3.200
Transportgewicht ca. (kg)	33.000



MOBISCREEN MS 703 EVO

Die mobilen Siebanlagen MOBISCREEN werden zur Absiebung von nahezu allen Natursteinen und Baurestmassen eingesetzt. Die Klassier- und Grobstücksiebe stehen in Zwei- oder Dreideckerausführung, mit hydraulischen oder diesel-elektrischen Antrieben zur Verfügung. Die Einsatzbereiche der MOBISCREEN Anlagen sind vielfältig. Für die Erzielung verschiedener Endkörnungen und für unterschiedliches Aufgabematerial stehen eine Vielzahl passender Siebbeläge zur Verfügung.

STANDARDAUSSTATTUNG

- Dreidecker-Klassiersieb
- Seitenaustragsband, Bandbreite 650 mm
- Feinkornband, Bandbreite 1.200 mm, Abwurfhöhe 4.600 mm
- DEUTZ-Antriebsaggregat (Stufe 3A), 75 kW
- Maschinensteuerung mit Raupenfahrwerk, Klappfunktionen der Austragsbänder und klappbares Rostteil, Automatikbetrieb, Notausschaltung, ein-/ausklappbare Stützfüße, Neigungsverstellung des Feinkornbands, Bewegung und Anhebung des Aufgabebands
- Geschwindigkeitseinstellung von Trichteraustragsband, Hauptaustragsband, Seitenaustragsband, Überkornband

OPTIONEN

- Trichtereinheit 8 m³, bestehend aus Aufgabetrichter, Trichteraustragsband und Stützfüßen, optional mit Verschleiß- oder Gummiauskleidung und Trichteraufsatz 10 m³
- Klappbares Rostteil, mittlere Spaltweite 100 mm für 8 m³ und 10 m³ mit Auswahl des Aufgabespaltrosts
- Aufgabeband mit glattem Bandförderer oder Muldenförderband
- Seitenaustragsband von Überlauf rechts/links wählbar, Bandbreite 500 mm, Abwurfhöhe 5.200 mm
- Große Auswahl an Blindbelägen für alle Decks mit unterschiedlicher Maschenweite
- Dosierklappe an Trichtereinheit
- Klopfschnüre
- Fernsteuerung für klappbares Rostteil oder Funkfernsteuerung einschließlich Raupenfahrwerk, Klappfunktion des Überkornbands, Klappfunktion des Spaltrosts und Notausschaltung
- Externe Stromeinspeisung: Hauptumschaltung für Betrieb der Anlagen entweder im öffentlichen Stromnetz oder über den internen Dieselgenerator
- Siebdecke des Aufgabebands oder Siebdecke des Siebs
- Bandabdeckung für Aufgabeband oder Feinkornband
- Beleuchtung
- Wassersprühsystem
- Notausschaltung für alle KLEEMANN EVO-Maschinen verkettet



ERSATZTEILE

Ein wirtschaftlicher Betrieb der Maschine erfordert auch die Auswahl der richtigen Verschleißteile. Die KLEEMANN Originalteile sind optimal auf die Anforderungen von Anwender und Maschine abgestimmt, sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hervorragende Qualität, gute Verfügbarkeit und problemlose Montage aus. Durch Anwendungs-Know-how und eine kompetente Beratung unterstützen wir unsere Kunden, das optimale Verschleißteil für ihre individuelle Anwendung zu finden.

ANWENDUNGSABHÄNGIGE VERSCHLEISSTEILE

Siebbeläge		▣ Siebbeläge in verschiedenen Maschenformen, Drahtqualitäten und -stärken verfügbar: > Quadratmasche > Rechteckmasche > Harfensiebe (G-Harfe, W-Harfe, S-Harfe, Varia Harfe)
Abstreifleisten Frontabstreifer Keilabstreifer		▣ Keilabstreifer zum Schutz der Förderbänder ▣ Verschleißreduzierung durch abriebfeste Kunststoffe ▣ Präzise Abstreifer gewährleisten weniger Materialverlust ▣ Verfügbar für: > Hauptaustragsband > Seitenaustragsband > Feinkornaustragsband > Übergabeband (ohne Keilabstreifer) > Aufgabeband > Trichterabzugsband > Stollengurt (kein Frontabstreifer, dafür Klopffrolle)
Fördergurte		▣ Endlosgeschlossene mehrlagige Fördergurte eignen sich für sämtliche Anforderungen und steigern die Förderleistung der Anlagen ▣ Vollgummikanten sorgen für einen optimalen Materialtransport ▣ Elastische Gummizwischenlaschen dämpfen Schläge durch verschiedene Materialien ab ▣ Glatte Ausführung oder Stollengurt
Förderbandrollen		▣ Qualitativ hochwertige Rollen in den Bandförderern zum Transport schweren Materials ▣ Einfache Wartung vor Ort durch leicht austauschbare Rollen ▣ In verschiedenen Ausführungen verfügbar: > Girlande > Tragrolle Aufgabe > Seitliche Führungsrolle > Unterbandrolle

Weitere Informationen finden Sie auf www.partsandmore.net oder in unserem Parts and more Katalog