


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

АВТОЦИСТЕРНЫ
И АВТОЗАПРАВЩИКИ

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК

Москва 1962

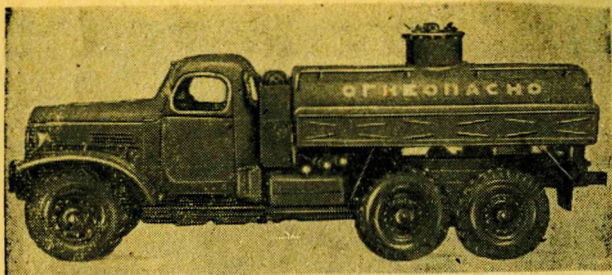

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АЦМ-4-157 НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-157

Автоцистерна для перевозки горючих и смазочных материалов АЦМ-4-157 имеет некоторые принципиальные отличия от всех ранее перечисленных автоцистерн для перевозки горючих и смазочных материалов.

Установленное на автоцистерне дополнительное оборудование позволяет выполнять, кроме обычных операций по сливу, заправке, перекачиванию, следующие две операции:


заправку машин фильтрованным горючим с замером раздаваемого количества и перемешивание горючего в своей цистерне с целью приготовления смесей.



Автоцистерна АЦМ-4-157. Вид на правый открытый ящик

В правом боковом ящике размещены три приемно-сливных шланга. За шлангами на задней стенке ящика расположены крепления для семи бидонов масла

В левом боковом ящике установлены фильтр тонкой очистки ФГТ-15с, два манометра, счетчик СВТС-40, гребенка с двумя вентилями на патрубках, на которой смонтированы два раздаточных шланга с автоматическими раздаточными кранами РК-АС25.

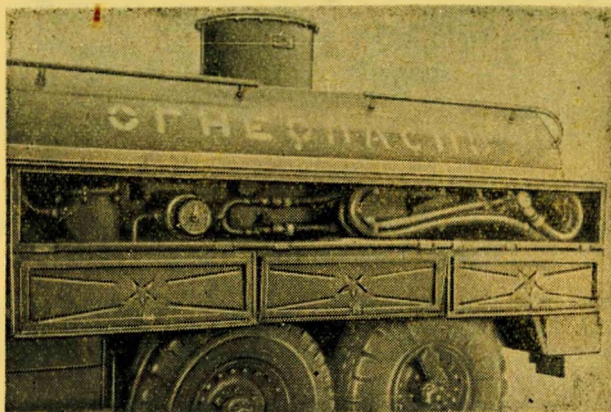

Автоцистерна АЦМ-4-157. Вид на левый открытый ящик

Слева за кабиной водителя установлен передний ящик, в котором размещается инструмент, запасные части, буксирный трос и заправочный инвентарь (ведра, воронки).

Техническая характеристика	
Емкость, л	4000
Вес снаряженной автоцистерны, кг	6250
Габаритные размеры автоцистерны, мм:	
длина	6754
ширина	2300
высота	2680
Пропускная способность горловины при свободном наливе, л/мин	500
Время наполнения цистерны насосом, мин	10—12
Время опорожнения цистерны насосом, мин	8—10
Время опорожнения цистерны самотеком, мин	15
Производительность раздаточной системы, л/мин:	
через один рукав	60—100
через два рукава	120—160
Насос самовсасывающий вихревой типа СВН-80	
число оборотов, мин	1450
производительность, л/мин	500
рабочее давление, кг/см ²	2,5
Оптовая цена, руб.	3996
Заводы-изготовители	Основянский завод транспортного оборудования Харьковского совнархоза, завод «Котлоголстрой» Мосгорсовнархоза