

— С С С Р —

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ГЛАВСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
^И
ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

/ КАТАЛОГ /


том первый



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА • 1950 • ЛЕНИНГРАД

1. МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

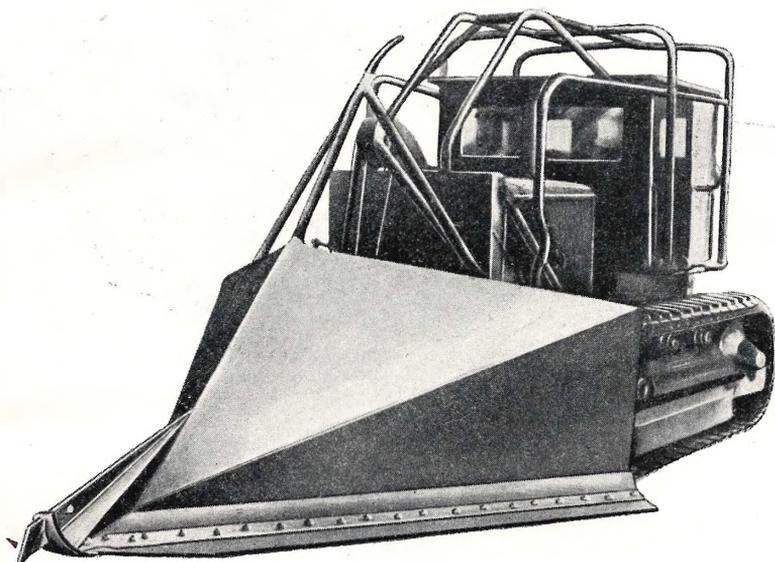

Кусторез с лебедкой на тракторе С-80 Д-174А

Кусторез предназначен для срезания кустов и деревьев при постройке дорог, расчистке площадей, прокладке просек для лесовозных дорог.

Кусторез является навесным оборудованием, монтируемым на тракторе С-80.

Рабочим органом кустореза служит отвал, к нижним краям листов которого прикреплены режущие ножи.

Кусторез передвигается во время работы на трех лыжах.


Подъем и опускание отвала производятся лебедкой, установленной на тракторе, в его передней части.

Для защиты тракториста от падающих деревьев на кусторезе установлено ограждение.

Техническая характеристика

Высота рабочей части отвала в мм	1 060
Ширина захвата в мм	3 600
Высота подъема отвала от поверхности грунта по носу в мм	2 100
Лебедка управления	однобара- банная фрикцион- ная Д-168

Вес кустореза (без трактора) в кг	1 352
Габаритные размеры в мм:	
длина с трактором	7 410
ширина	3 600
высота	3 060
высота транспортная	1 725
длина	5 400

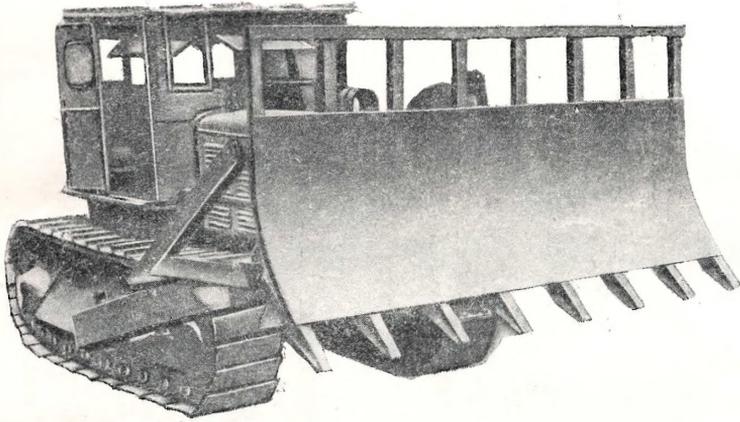

Корчеватель-сборитель к трактору С-80 Д-210

Корчеватель-сборитель предназначен для корчевки пней диаметром до 40 см, расчистки площадей от корней, мелкого кустарника и каменных включений, очистки площадей от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза, а также разрыхления грунтов для возможности дальнейшей работы бульдозеров и скреперов.

Корчеватель-сборитель представляет собой съемное оборудование к универсальному бульдозеру, монтируемое на раме вместо отвала бульдозера.

Отвал корчевателя-сборителя выполнен в виде жесткого сварного щита, профильная часть которого имеет вогнутую форму. Верхняя часть отвала представляет собой решетку, нижняя снабжена 8 стальными зубьями.

Техническая характеристика

Длина отвала в мм	3 800
Высота отвала с зубьями и решеткой в мм	1 800
Число зубьев в шт.	8
Высота зубьев в мм	250
Наибольшая высота подъема отвала в мм	1 100
Наибольшее заглубление отвала в мм	450

Лебедка тросового управления	однобарабанная фрикционная Д-168
Вес корчевателя в кг	2 230
Общий вес с трактором в кг	14 230
Габаритные размеры (с трактором С-80) в мм:	
длина	5 600
ширина	3 300
высота	2 769