


Предназначен для разработки и перемещения грунтов I-IV категорий, а также мерзлых грунтов; устройства выемок, возведения насыпей, нарезки террас на косогорах, засыпки котлованов и траншей, расчистки дорог от снега, планировки площадок. Дополнительное оборудование: прямой отвал, однозубый или многозубый рыхлитель. Изготовитель – АО "Челябинский тракторный завод".

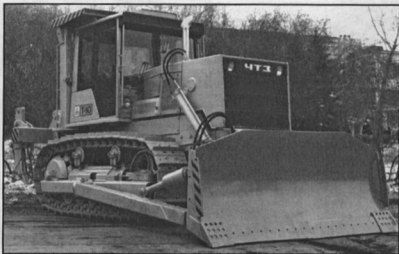

Технические характеристики

Базовый трактор	T-10.02
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	220 (22,4)
Двигатель	Д-160.03
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)
Тип отвала	неповоротный с гидравлическим перекосом
Ширина отвала, мм	3310
Высота отвала, мм	1310
Подъем отвала, м	1,02
Заглубление отвала, м	0,44
Угол поперечного перекоса, град	10
Скорость движения вперед/назад, км/ч	4/10
Масса, кг	20157
Габаритные размеры, мм	5673 x 3310 x 3110