

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО  
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ДОРОЖНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ  
МАШИНОСТРОЕНИЮ

69.002.5:631.2  
УДК 69.002.5:631.2(085)

69.002  
М 38


# МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Каталог-справочник



76 78

МОСКВА 1971

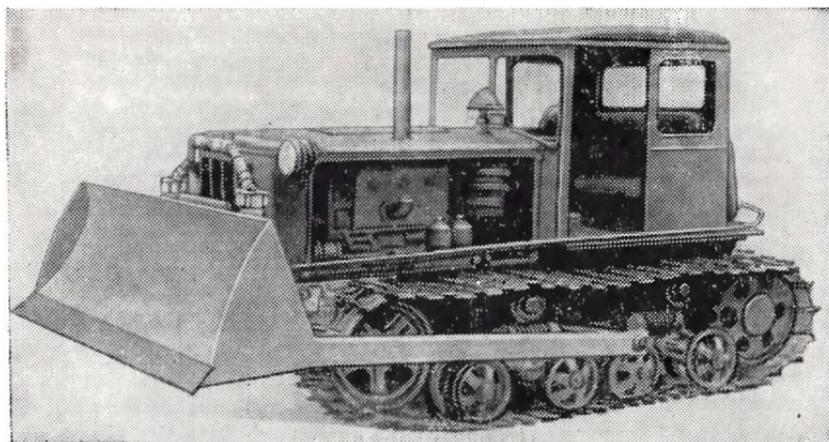

### Техническая характеристика


Средняя сменная производительность (при перемещении грунта на расстояние 50 м), м <sup>3</sup> /ч . . . . .	38
Отвал:	
ширина, мм . . . . .	2520
высота, мм . . . . .	800
угол резания, град . . . . .	60
угол установки ножа в плане, град . . . . .	90
наибольший подъем над опорной поверхностью гусениц, мм . . . . .	600
наибольшее заглубление ниже опорной поверхности гусениц, мм . . . . .	200
скорость подъема, м/сек . . . . .	0,25
скорость опускания, м/сек . . . . .	0,5
управление . . . . .	гидравлическое
Габаритные размеры (с трактором), мм:	
длина . . . . .	4150
ширина . . . . .	2520
высота . . . . .	2300
Вес, кг:	
общий . . . . .	6410
навесного оборудования . . . . .	832
Отпускная цена (без трактора), руб. . . . .	3205

*Изготовитель* — андижанский завод ирригационных машин «Андижанирмаш».

### Бульдозер Д-492А на базе трактора Т-100М

Предназначен для срезания грунта и перемещения его на небольшие расстояния; засыпки рвов, канав и траншей; сооружения террас на склонах, насыпей дамб и плотин; планировки орошаемых полей, дорог, трасс каналов; разработки

выемок и котлованов; разравнивания грунта в отвалах; очистки дорог от снега.

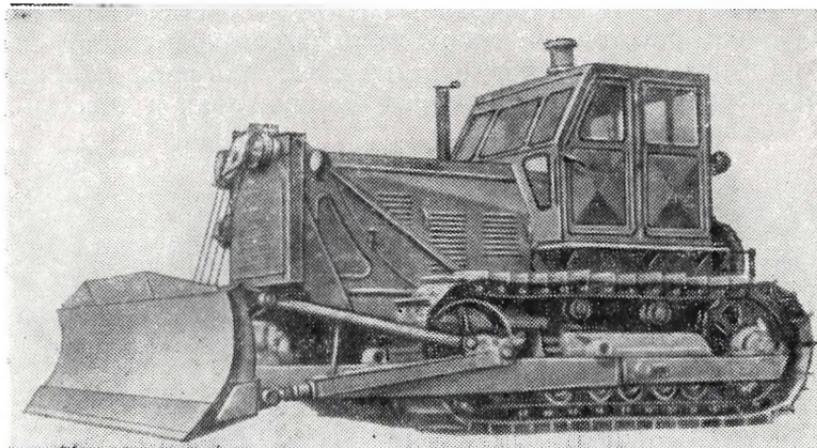

Бульдозер имеет универсальный привод с канатно-блочной системой управления, лебедку и отвал с ножами и толкателями.

### Техническая характеристика

Отвал:

ширина захвата, мм . . . . .	3940
наибольший подъем под опорной поверхностью гусениц, мм . . . . .	1100
наибольшее заглубление ниже опорной поверхности гусениц, мм . . . . .	1000
угол установки в плане, град . . . . .	90 и 63
угол резания, град . . . . .	50—60
угол поперечного наклона в обе стороны, град . . . . .	5

Габаритные размеры с трактором и лебедкой, мм:

	при угле установки отвала в плане:	
	90°	63°
длина . . . . .	5500	6300
ширина . . . . .	3940	3600
высота (по трактору) . . . . .	3050	
Вес бульдозера с трактором и лебедкой, кг:	14 000	
Отпускная цена, руб. . . . .	5850	

Изготовитель — Челябинский ордена Ленина завод дорожных машин им. Колющенко.