


## Полуприцепы-рефрижераторы ОдаЗ-9772 и ОдаЗ-97725

ОдаЗ-9772 выпускается Сосновоборским машиностроительным заводом (г.Сосновоборск Красноярского края) с 1985 г., ОдаЗ-97725 — Тираспольским авторефрижераторным заводом с 1989 г. Предназначаются для перевозки скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном состоянии. Кузов — изотермический, каркас из алюминиевых профилей, внутренняя и наружная обшивка металлические. Термоизоляционный материал — пенополиуретан. Имеет две двери: боковую одностворчатую и заднюю двустворчатую. Оборудованы холодильно-обогревательной установкой БИС-39 (Чехо-Словакия), работающей в двух режимах — охлаждения и обогрева.

Основной тягач КамАЗ-5410.

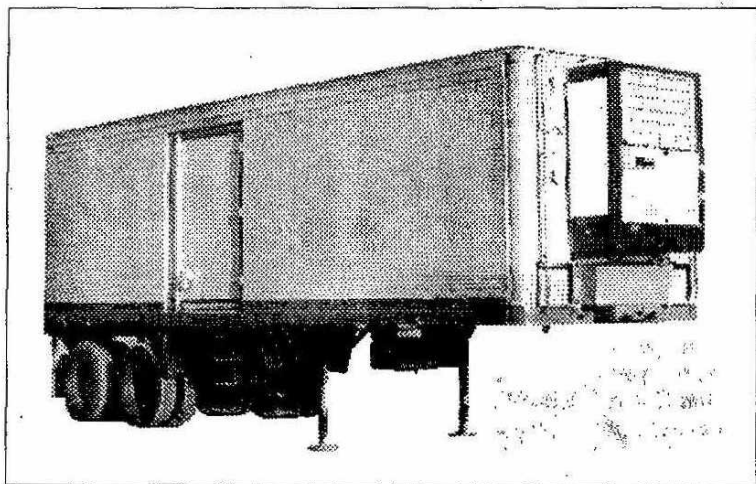

## Полуприцепы-рефрижераторы ОдаЗ-9772 и ОдаЗ-97725

|   |        |
|---|--------|
| Грузоподъемность, кг: .....                 | 11 300 |
| Снаряженная масса, кг: .....                | 7800   |
| В том числе:                                |        |
| на седельно-сцепное устройство тягача ..... | 2650   |
| на тележку полуприцепа .....                | 5150   |
| Полная масса, кг .....                      | 19 100 |
| В том числе:                                |        |
| на седельно-сцепное устройство тягача ..... | 8100   |
| на тележку полуприцепа .....                | 11 000 |
| Габаритные размеры, мм:                     |        |
| длина .....                                 | 8950   |
| ширина .....                                | 2500   |
| высота ОдаЗ-9772 .....                      | 3600   |
| " ОдаЗ-97725 .....                          | 4000   |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

|   |           |
|---|-----------|
| Внутренние размеры кузова, мм:                                      |           |
| длина .....   | 8050      |
| ширина .....  | 2210      |
| высота ОДАЗ-9772 .....  | 2000      |
| " ОДАЗ-97725 .....  | 2270      |
| Площадь пола кузова, м <sup>2</sup> .....                           | 17,8      |
| Объем кузова ОДАЗ-9772, м <sup>3</sup> .....                        | 36,0      |
| " ОДАЗ-97725, м <sup>3</sup> .....                                  | 40,0      |
| Погрузочная высота, мм .....  | 1410      |
| Проем боковой двери кузова, мм:                                     |           |
| ширина .....  | 1360      |
| высота ОДАЗ-9772 .....  | 1800      |
| " ОДАЗ-97725 .....  | 2070      |
| Проем задней двери кузова, мм:                                      |           |
| ширина .....  | 2210      |
| высота ОДАЗ-9772 .....  | 2000      |
| " ОДАЗ-97725 .....  | 2270      |
| Углы открывания дверей, град.                                       |           |
| боковой .....   | 180       |
| задней .....  | 270       |
| База, мм .....  | 5290+1320 |
| Колея, мм .....   | 1850      |
| Число колес .....   | 8+1       |
| Макс. допустимая скорость, км/ч .....                               | 85        |
| Коэффициент теплопередачи кузова, ккал/(м <sup>2</sup> ·ч·°С) ..... | 0,36      |

Рабочий тормоз — барабанный, с пневматическим приводом. Стояночный тормоз — с механическим приводом. Подвеска — балансирующая, с реактивными штангами.

Шины 9,00R20(260R508).

Данные по холодильно-обогревательной установке:

|   |         |
|---|---------|
| Производительность, ккал/ч .....  | 3500    |
| Автоматически поддерживаемый температурный режим внутри кузова, °С:       |         |
| в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до плюс 30°С ..... | -20.+12 |
| в режиме обогрева при температурах наружного воздуха до минус 20°С .....  | +12     |
| Масса установки, кг .....   | 600     |

## 12.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

Автомобиль-цистерна Г6-ОТА-3,7-01 для перевозки молока 4×2,2

Выпускается Вологодским машиностроительным заводом с 1985 г. на шасси автомобиля ГАЗ-53-12. Цистерна — эллиптического сечения, двухсек-