

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ДОРОЖНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ
МАШИНОСТРОЕНИЮ

69.002.5:63
УДК 69.002.5 : 631.2(085)

69.002
М 38

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Каталог-справочник



85
76 78


МОСКВА 1971

угол установки в плане, град	до 360
максимальное опускание ниже уровня колес, мм	не менее 200
вынос тяговой рамы с отвалом в сторону, мм	700
вынос отвала относительно тяговой рамы, мм	700
привод рабочих органов:	
механизма подъема отвала, выноса тяговой рамы, выноса ножа, подъема навесного оборудования	от гидроцилиндров
механизма поворота отвала	от гидромотора через червячный редуктор
Двигатель:	
модель	АМ-41
мощность, л. с.	90
число оборотов в минуту	1750
Скорость передвижения, км/ч:	
вперед	2,7—31,3
назад	2,3—11,9
База, мм	4700
Колеса передних и задних колес, мм	1850
Подвеска задних колес	балансирная
Дорожный просвет в транспортном положении, мм:	
под задним мостом	450
под отвалом	400
Радиус поворота, м	10—13
Наибольший угол подъема, преодолеваемый машиной, град	25
Наибольший угол поперечной устойчивости машины, град	20
Габаритные размеры, мм:	
длина:	
без дополнительного оборудования	7140
с бульдозером	8170
ширина (в транспортном положении)	2300
высота	2950
Вес (сухой) с бульдозером, кг	9150
Отпускная цена, руб.	9000

Изготовитель — Брянский завод дорожных машин. им. 50-летия Великого Октября.

Бульдозер Д-444А с неповоротным отвалом на базе гусеничного трактора ДТ-54А-С2

Предназначен для разработки и перемещения на небольшие расстояния грунта, щебня, гравия и других строительных и дорожных материалов; засыпки котлованов и канав; планировки строительных площадок.

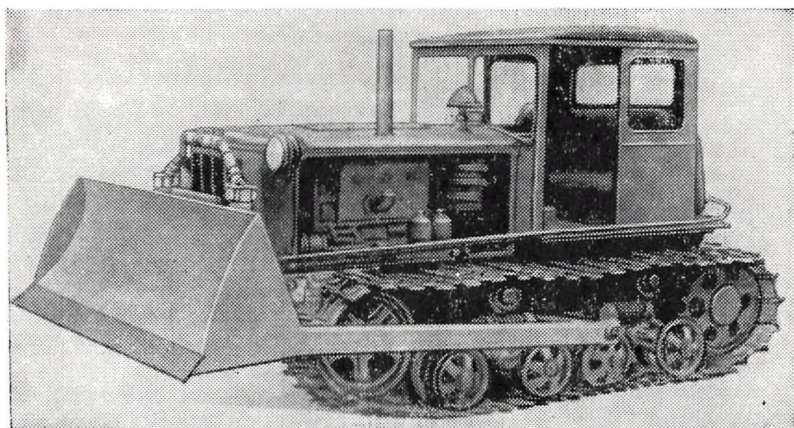

Техническая характеристика

Средняя сменная производительность (при перемещении грунта на расстояние 50 м), м ³ /ч	38
Отвал:	
ширина, мм	2520
высота, мм	800
угол резания, град	60
угол установки ножа в плане, град	90
наибольший подъем над опорной поверхностью гусениц, мм	600
наибольшее заглубление ниже опорной поверхности гусениц, мм	200
скорость подъема, м/сек	0,25
скорость опускания, м/сек	0,5
управление	гидравлическое
Габаритные размеры (с трактором), мм:	
длина	4150
ширина	2520
высота	2300
Вес, кг:	
общий	6410
навесного оборудования	832
Отпускная цена (без трактора), руб.	3205

Изготовитель — андижанский завод ирригационных машин «Андижанирмаш».

Бульдозер Д-492А на базе трактора Т-100М

Предназначен для срезания грунта и перемещения его на небольшие расстояния; засыпки рвов, канав и траншей; сооружения террас на склонах, насыпей дамб и плотин; планировки орошаемых полей, дорог, трасс каналов; разработки