

РСФСР
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТУЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА


КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
МОТОРОЛЛЕРОВ "ТУЛА"
Т-200 и Т-200М



ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

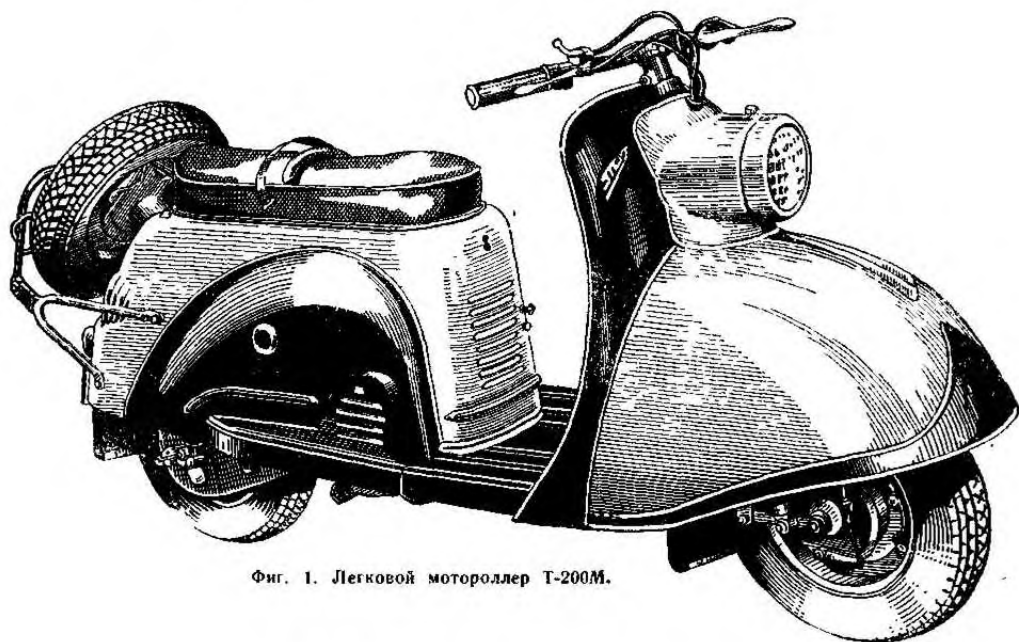

Фиг. 1. Легковой мотороллер Т-200М.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры в мм:	
длина	1930
ширина	720
высота	1010
База (расстояние между осями колес) в мм	1380
Дорожный просвет в мм	120
Сухой вес в кг	150
Максимальная скорость в км/час	80
Емкость топливного бака (резерв 0,5 л) в л	12,5
Расход топлива (на 100 км пути при движении по шоссе со скоростью 45—50 км/час) в л	3,5
Топливо:	
смесь бензина А66 с маслом автотракторным серноокислотной очистки АКЗп-6 или АКЗп-10 (автол 6 или 10) в пропорции для обкатанного двигателя	25:1

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Одноцилиндровый, двухтактный с кривошипно-камерной продувкой и воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра в см ³	199
Диаметр цилиндра в мм	62
Ход поршня в мм	66
Степень сжатия	6,6
Мощность в л. с.	8
Карбюратор	К-28Г
Воздухофильтр	Масляный
Зажигание	Батарейное
Установка опережения зажигания	Автоматическая
Свеча зажигания	АПУ
Пуск двигателя	Династартером ДС-1 или кикстартером

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Передняя передача	Втулочная, безроликовая цепь
Коробка передач	Четырехступенчатая, двухходовая
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне
Передача на заднее колесо	Втулочно-роликовая цепь

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Рама	Трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса	Рычажная с пружинами и гидравлическим гасителем колебаний
Подвеска заднего колеса	Рычажного типа с пружинами и гидравлическими гасителями колебаний
Тормозы	Колодочные
Колеса	Дисковые, разборные, взаимозаменяемые (по дискам) 4,00—10
Размер шин в дюймах	
Давление в шине в кг/см ² :	
переднего колеса	1,0 (без пассажира); 1,2 (с пассажиром)
заднего колеса	1,5 (без пассажира); 2,5 (с пассажиром)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение системы в в	12
Династартер	ДС-1
Аккумуляторная батарея	3-МТР-10 (2 батареи по 6 в)
Реле-регулятор	РР-45 или РР-121
Катушка зажигания	Б-5Г
Сигнал	С-38
Фара	ФГ-50Б
Плафон внутреннего освещения	ПК5-Б
Переключатель света с кнопкой сигнала	П-25А
Выключатель плафона внутреннего освещения	П-20А
Конденсатор	КН-1
Прочие приборы	Задний фонарь со стоп-сигналом, выключатель стоп-сигнала, центральный переключатель, указатель передач, выключатель указателя передач

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Спидометр	СП-19В или СП-115
Контрольные лампочки	А-22