


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ,
ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ
С КУЗОВАМИ-ФУРГОНАМИ

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК

МОСКВА 1961

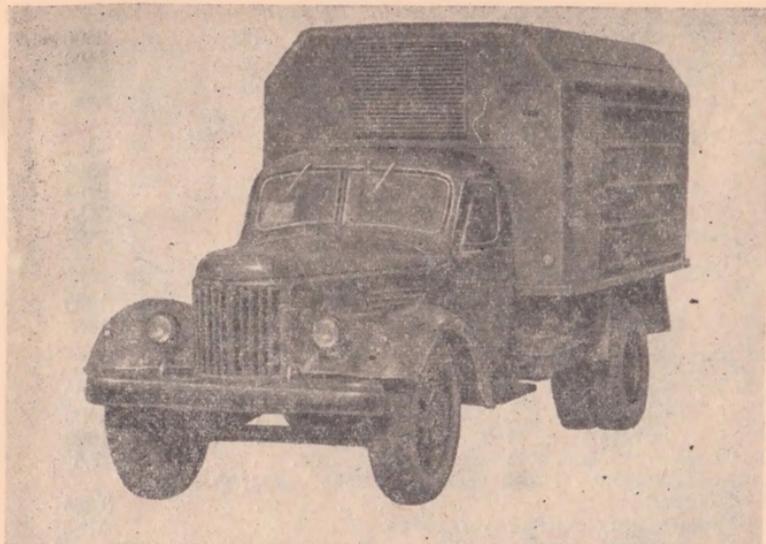

АВТОМОБИЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР АР-1А

Автомобиль-рефрижератор предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов в замороженном или охлажденном состоянии с возможностью их кратковременного хранения (2—3 суток).

Кузов рефрижератора установлен на шасси автомобиля ЗИЛ-164. Кузов цельнометаллический, наружная обшивка — стальной лист, внутренняя — оцинкованная жесть; термоизоляция из мипоры или пенопласта.

Кузов разделен на два отделения: переднее — машинное и заднее — грузовое. На потолке грузового отделения укреплен штанга с крюками для подвешивания туш.


Охлаждение и поддержание низкой температуры в кузове обеспечивается холодильной установкой типа АР-3, помещенной в машинном отделении. Холодильная установка — фреоновая с автоматическим регулированием температуры.

Холодильная установка может работать как во время движения автомобиля, так и на стоянках (на стоянке от внешней электросети напряжением 220/380 в).

В состав установки входят: фреоновый компрессор ФВ-6, карбюраторный бензиновый двигатель УД-2 (для привода установки во время движения автомобиля), трехфазный электродвигатель А-51-2 (для привода установки на стоянках).

Техническая характеристика

Грузоподъемность, кг	2500
Вес в снаряженном состоянии, кг	5400
Полный вес, кг	8050
Полный вес буксируемого прицепа, кг	5350
Габаритные размеры, мм:	
длина	6500
ширина	2400
высота	3130
Погрузочная высота, мм	1320
Проем дверей в свету, мм:	
ширина	1000
высота	1700
Внутренние размеры грузового отделения, мм:	
длина	2200
ширина	2100
высота	1680
Объем грузового отделения, м ³	7,5
Коэффициент теплопередачи кузова, ккал/м ² . ·ч·град	0,565
Модель холодильной установки	АР-3
Холодильный агент	Фреон-12
Хладопроизводительность, ккал/час	2200—2400
Диапазон регулирования температуры, град	—15 +4
Вес холодильной установки, кг	750
Оптовая цена, руб.	9360
Завод-изготовитель	Луцкий машино- строительный завод Львовского сов- нархоза

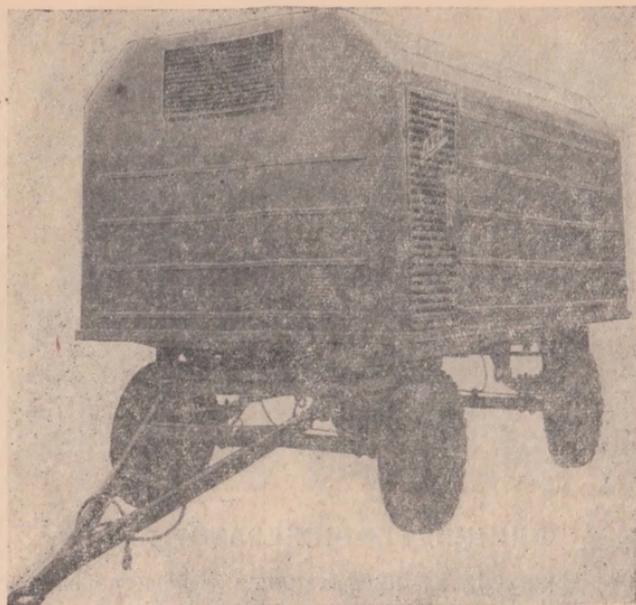

ПРИЦЕП-РЕФРИЖЕРАТОР АР-2А

Прицеп-рефрижератор предназначен для перевозки скоропортящихся продуктов в замороженном или охлажденном состоянии с возможностью их кратковременного хранения (2—3 суток). Прицеп может использоваться в сплесе с грузовыми автомобилями ЗИЛ.

Кузов рефрижератора установлен на шасси двухосного прицепа ИАПЗ-754В.

Устройство кузова прицепа, размещение в нем холодильной установки и ее марка аналогичны автомобилю рефрижератору АР-1А.

Техническая характеристика

Грузоподъемность, кг	2000
Вес в снаряженном состоянии, кг	3350
Полный вес, кг	5350
Габаритные размеры, мм:	
длина с дышлом	6130
длина без дышла	4300
ширина	2450
высота	3130

Погрузочная высота, мм	1320
Проем дверей в свету, мм:	
ширина	1000
высота	1700
Внутренние размеры грузового отделения, мм:	
длина	3085
ширина	2150
высота	1680
Объем грузового отделения, м ³	10
Оптовая цена, руб.	8500
Завод-изготовитель	Луцкий машино- строительный за- вод Львовского совнархоза
