

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НИИНАВТОПРОМ)

УДК 629.113(47)(085)


АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Москва 1986

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

ПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

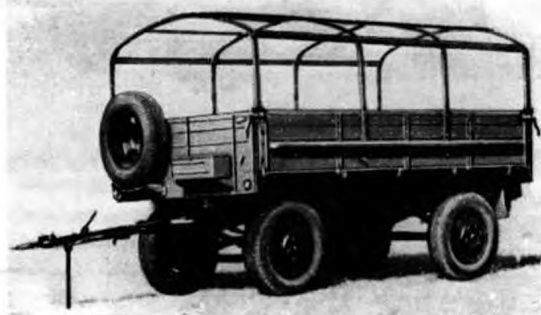

Мод. 710В (2-ПН-2)



CM3-8325



Мод. 810 (2-ПН-4)



ГKB-817

Параметры	Мод. 710В (2-ПН-2)	CM3-8325	Мод. 810 (2-ПН-4)	ГKB-817 / ГKB-817В
Завод-изготовитель	42	42	42	6; 17 / 6
Начало выпуска	1956 г.	1975 г.	1956 г.	1968 г. / 1977 г.
ТУ	37.001.879-79	37.001.678-76	37.001.880-79	37.001.321-80
Код ОКП	45 2531 2205	45 2531 2286	45 2531 2208	45 2531 2221 / 45 2531 2299
Количество осей	2	2	2	2
Тяговый автомобиль	ЗИЛ-157КД	ЗИЛ-131	"Урал-375Д"	ЗИЛ-431410 / ЗИЛ-431510
Масса перевозимого груза, кг	2000	2100	4000	5500 / 5400
Масса снаряженного прицепа, кг	1440	2030	2345	2540 / 2640
Полная масса, кг	3500	4130	6400	8040
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):				
через шины передних колес	16,1 (1750)	20,2 (2065)	31,3 (3200)	39,3 (4020)
через шины задних колес	16,1 (1750)	20,2 (2065)	31,3 (3200)	39,3 (4020)
Габаритные размеры, мм	5640x2320x2715	6220x2480x2780	6240x2350x2315	6688x2500x1870
База, мм	2400	2500	2950	3000
Колея, мм	1590	1820	1970	1800
Дорожный просвет, мм ...	305	420	300	369
Кузов	Деревянный, с откидными бортами, дугами и тентом		Деревянный, с откидным задним бортом, дугами и тентом	Деревянный, с откидными бортами
внутренние размеры, мм	3700x2100x555	4220x2250x510	4210x2185x595	4683x2322x572

Параметры	Мод. 710В (2-ПН-2)	СМЗ-8325	Мод. 810 (2-ПН-4)	ГКБ-817 / ГКБ-817В
погрузочная высота, мм	1160	1220	850	1295
Тормозные системы:				
рабочая	Инерционно-гидравлическая, барабанные тормоза	Пневматическая, барабанные тормоза		
стояночная	Используется аварийная система	Механическая (на колеса задней оси)		
Подвеска		Зависимая, рессорная		
Шины	220-508	240-508	260-508	260-508 или 260-508Р
Допустимая скорость, км/ч	60	80	50	80
Ресурс, тыс. км	-	125	-	175