



Техника,
не знающая
преград!

МЗНТ - 79096-010+90011
МЗНТ - 79096-100+90013-011

8 x 8



ISO 9001



220021, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Партизанский, 150
Тел.: (+375 17) 291-31-63,
291-31-78, 238-10-44
Факс: (+375 17) 291-31-92, 291-31-92

DRIVE
COLM COLM




МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ

ВНЕДОРОЖНЫЙ АВТОПОЕЗД-ПЛЕТЕВОЗ
БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

МЗКТ-79096-010*90011/79096-100*90013-011

OFF-ROAD HEAVY DUTY
PIPE TRANSPORT

MZKT-79096-010*90011/79096-100*90013-011

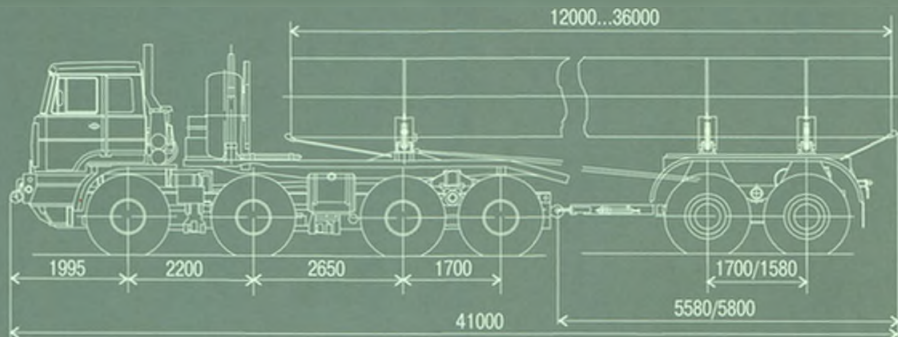

Предназначен для перевозки плетей труб диаметром от 529 до 1420 мм, длиной до 36 м при строительстве трубопроводов.

It is designed for transportation of long welded pipes up to 36m length and from 529 up to 1420 mm diametr at pipelines construction sites.

Колесная формула	8x8	Wheel drive
Управляемые колеса двух передних осей		Steerable wheels of two front axes
Масса перевозимого груза	50000/75000	Load capacity
Масса снаряженного автомобиля, кг	23000	Curb truck weight, kg
Масса снаряженного прицепа-ропуска, кг	7000/8000	Curb truck trailer weight, kg
Количество мест в кабине (спальных)	2(2)	Places in cab (for sleep)
Полная масса автопоезда, кг	80000/106300	Gross vehicle weight, kg
Допустимая осевая масса, кг		Permissible axle load, kg
тягача: передние оси	2x9550/9700+11000	tractor: front axes
задние оси	2x12500/2x15300	rear axes
прицепа-ропуска	2x17950/2x27500	trailer
Максимальная скорость, км/ч	70	Max. speed, km/h
Максимальная скорость автопоезда		Max. speed
полной массой, км/ч	30	gross weight auto train, km/h
Двигатель дизельный	ЯМЗ-8424.10	Diesel engine
Мощность, кВт (л. с.)	345,5 (470)	Power output, kW (h.p.)
Сцепление	ЯМЗ-151-10	Dry clutch
Коробка передач:		Gearbox with
9 передач вперед, 1-назад	МЗКТ-202	9 front & 1 reverse gears
Двухскоростная раздаточная коробка с блокируемым дифференциалом	1:1/1:1,6	Two speed transfer box with lockable interbogie differential
Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся		Driving axes with differentials system, including self-locking
Шины:		Tyres:
тягача		tractor
с регулируемым давлением воздуха	1400x600-635/Michelin 25/65R25 XRB	with controlled air pressure
прицепа-ропуска	1600x600-685/Michelin 16.00R20XL	trailer

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и оснащение. Указанные данные следует рассматривать как информационные.

Республика Беларусь, 220021, г. Минск, Партизанский проспект, 150. тел. (+375-17) 238-10-44, 291-31-63; 



ISO 9001

www.idrive93.com