

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ИЖМАШ“

АВТОМОБИЛЬ ИЖ-2125

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к инструкции по эксплуатации и уходу
за автомобилями моделей «Москвич-412ИЭ»,
ИЖ-2715 и ИЖ-27151

Настоящее приложение отражает основные отличия автомобиля ИЖ-2125 от базового автомобиля «Москвич-412ИЭ».

Автомобиль ИЖ-2125 с закрытым, цельнометаллическим, несущим, пятидверным кузовом предназначен для перевозки четырех человек (включая водителя) и багажа не более 70 кг. При отсутствии багажа в поездках по дорогам хорошего качества автомобиль может быть использован для перевозки пяти человек. При разложенном заднем сиденье автомобиль может быть использован для перевозки двух человек, включая водителя, и груза не более 210 кг.



Рис. 1. Автомобиль ИЖ-2125 в грузопассажирском варианте:
1—подушка сиденья; 2—спинка сиденья; 3—рукоятка замка
спинки заднего сиденья

Автомобиль ИЖ-2125 унифицирован с базовым автомобилем, за исключением рессор, передних и задних фонарей освещения, облицовки радиатора, задней двери, снабженной сервомеханизмами, съемных полок за задним сиденьем, фальшпола, под которым расположен отсек для запасного колеса, инструмента и принадлежностей, заднего сиденья специальной конструкции.

Для перевозки крупногабаритных грузов заднее сиденье необходимо разложить (рис. 1). Для этого подушку установить вертикально, полки задка снять.

Рукоятками 3 вывести из зацепления защелки замка спинки и повернуть спинку в горизонтальное положение, фиксируя защелками в кронштейнах подушки.

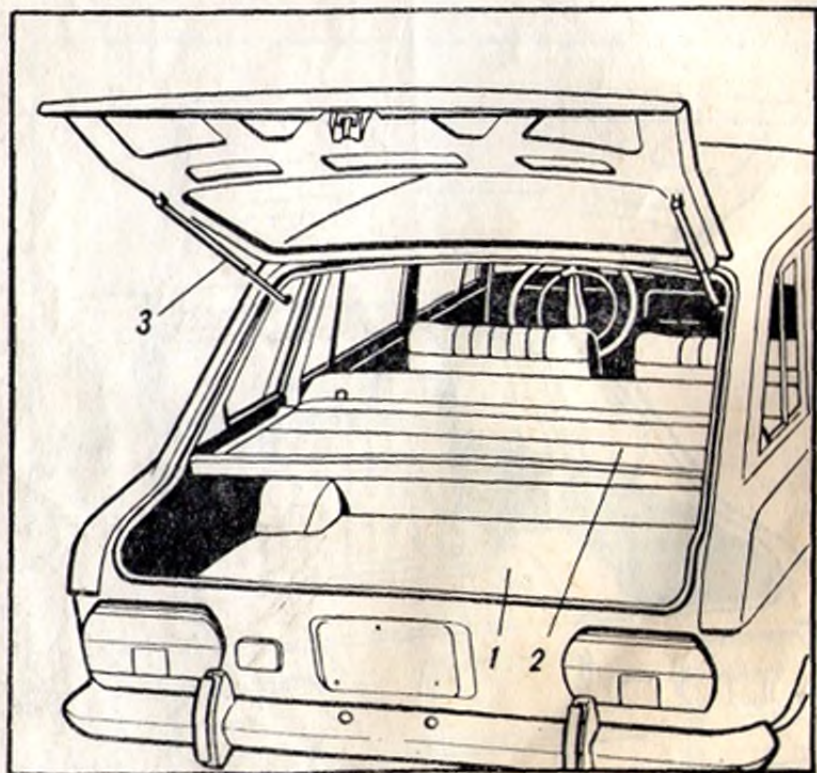


Рис. 2. Автомобиль ИЖ-2125 в легковом варианте:

1—крышка фальшпола; 2—съемные полки; 3—сервомеханизм

Установку заднего сиденья в рабочее положение произвести в обратной последовательности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ ИЖ-2125

Общие данные

Модель	2125	
Тип кузова	закрытый, пятидверный	
Число мест (включая место водителя)	не более 5	
Масса груза, перевозимого в багажнике, кг		
не более:		
при 4-х человеках	70	
при 2-х человеках	210	
при 1-м человеке	280	
Масса снаряженного (сухого) автомобиля, кг	1030	
Масса снаряженного автомобиля, кг	1100	
Полная масса автомобиля (при номинальной нагрузке 350 кг), кг	1450	
Габаритные размеры (номинальные), мм:		
длина	4196	
ширина	1550	
высота (в ненагруженном состоянии)	1480	
Давление воздуха в шинах, кг/см ² , при нагрузке:		
	4 чел. + 70 кг	2 чел. + 210 кг (1 чел. + 280 кг)
передних колес	1,7 ^{+0,1}	1,7 ^{+0,1}
задних колес	1,7 ^{+0,1}	1,9 ^{+0,1}
Примечания:		
1. Груз должен равномерно располагаться на площади багажника.		
2. При перевозке в багажнике 280 кг груза — 70 кг должны быть расположены на переднем сиденье.		
3. При длительном (более часа) движении со скоростью выше 120 км/час давление в шинах рекомендуется повысить в начале движения на 0,3 кг/см ²		

Ходовая часть

Число листов в рессоре 7

Электрооборудование

Фонарь передний правый	ИЖФП-4
Фонарь передний левый	ИЖФП-4
Фонарь задний	ИЖФС-4
Фонарь света заднего хода	ИЖПФ-1
Фонарь освещения под капотом	ПД-308
Замок зажигания	тип ВК-330Б или с противоугонным устройством

Кузов

Стекло ветровое безопасное, трехслойное (типа триплекс)