

30.335.4
С 16

Современные грузовые автотранспортные средства

Справочник

Издание второе переработанное и дополненное

143.250



АГЕНТСТВО
«ДОРИНФОРМСЕРВИС»

МОСКВА
2004

БИБЛИОТЕКА
ИВАНСКОГО
АВТОТРАНСПОРТНОГО
КОЛЛЕДЖА



Урал-4320-0911-30

Автомобиль бортовой (тент) (год выпуска 1997)

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса в снаряженном состоянии, кг	9700
В т.ч. на переднюю ось, кг	4905
В т.ч. на заднюю тележку, кг	4795
Грузоподъемность, кг	10000 (10300)*
Допустимая полная масса, кг	20000
В т.ч. на переднюю ось	5165
В т.ч. на заднюю тележку	14835
Полная масса автопоезда, кг	31450



* Допускается конструкцией.

Примечания:

Автомобиль оборудован бортовой металлической платформой с задним откидным бортом, объемным каркасом с тентом. Внутренние размеры кузова 5685x2346x1000 мм. Количество мест для перевозки людей в кузове 39 чел. Передняя подвеска — рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, задняя — балансирующая. Дополнительно автомобиль комплектуется лебедкой, коробкой отбора мощности, предпусковым подогревателем.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Колесная формула	6x6/1
Кабина	3-х местная
Макс. скорость км/ч	75
Радиус поворота, м	14
Макс. преодолеваемый подъем, %	27
Коробка передач	Мех. 5-ст
Расход топлива, л	40
Емкость топл. бака, л	300
Борт. напряжение, в	24
Шины	1200x500-508
Тип двигателя	Диз. ЯМЗ-238М2
Расположение и число цилиндров	V8
Объем, л	14,86
Мощность, квт (л.с.)	176 (240)
Крут. момент, Н/м	883

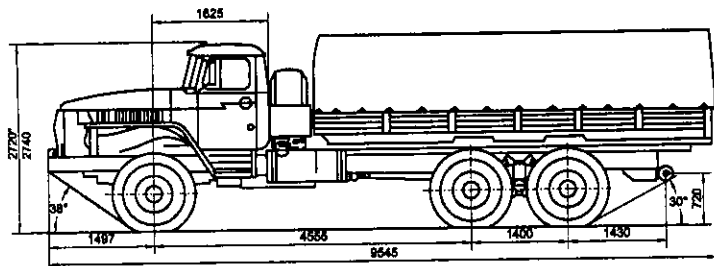



Урал-4320-0919-30

Автомобиль бортовой (год выпуска 2002)

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса в снаряженном состоянии, кг.	10075
В т.ч. на переднюю ось, кг	5030
В т.ч. на заднюю тележку, кг	5045
Грузоподъемность, кг	10225
Допустимая полная масса, кг	20300
В т.ч. на переднюю ось	5250
В т.ч. на заднюю тележку	15050
Полная масса автопоезда, кг	31800

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Колесная формула	6x6/1
Кабина	3-х местная
Макс. скорость км/ч	75
Радиус поворота, м	11,4
Макс. преодолеваемый подъем, %	27
Коробка передач	Мех. 5-ст
Расход топлива, л	40
Емкость топл. бака, л	300
Борт. напряжение, в	24
Шины	1200x500-508
Тип двигателя	Диз. ЯМЗ-238М2
Расположение и число цилиндров	V8
Объем, л	14,86
Мощность, квт (л.с.)	176 (240)
Крут. момент, Н/м	883

Примечание:

Автомобиль оборудован бортовой металлической платформой с откидными бортами. Внутренние размеры кузова 5660x2400x700 мм. Передняя подвеска — рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, задняя — балансирная. Дополнительно автомобиль комплектуется лебедкой, коробкой отбора мощности, предпусковым подогревателем.

