



Федеральный информационный фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию

Каталог был представлен на выставке
«Охранная и пожарная
автоматика – 2006»

Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда
отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»

Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail: fkatalog@mail.ru
www.ffpk.ru


Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы данных Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50.



ия тельга

и пожарной трупь.

Реквизи (Requisi).

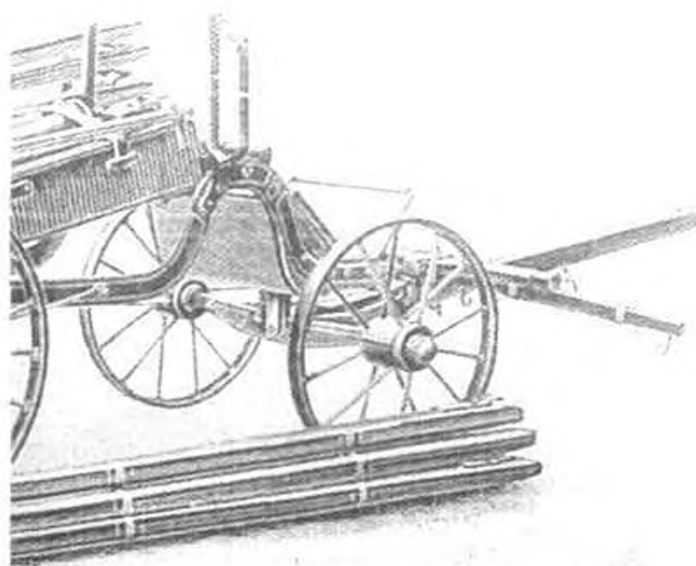

Автоцистерна пожарная **АЦ 8,0-60** (Урал 4320)

Основные технические характеристики / Technical data

Шасси	УРАЛ-4320У4, 4320S4	Chassis
Двигатель (тип / мощность; кВт/л.с)	ЯМЗ-236НЕ2 Дизельный (diesel) / 169/230	Engine (type/output; kW (hp))
Число мест боевого расчета	7	Seats for crew
Вместимость цистерны для воды (л)	8000	Water tank capacity (l)
Вместимость бака для пенообразователя (л)	500	Foam tank capacity (l)
Насос пожарный		Fire pump
расположение	Заднее (in rear part)/ Среднее (in mid part)	pump location
тип	ПН -40УВ.01/ ПН-60	type
подача, л/с	40/60	discharge, l/s
напор, м	100	head, m
Диаметр всасывающего патрубка (мм)	125	Suction branch diameter (mm)
Диаметр/количество напорных патрубков (мм/шт)	80 / 2	Pressure branch diameter/quantity (mm/pcs.)
Максимальная скорость (км/ч)	90	Max. speed (km/h)
Масса полная (кг)	20 135	Total weight (kg)
Габаритные размеры (м)	9,55 x 2,5 x 3,25	Dimensions (m)



**Автоцистерна пожарная
АЦ 8,0-40 (Камаз-53228)**

Основные технические характеристики / Technical data

Шасси	КАМАЗ-53228-15	Chassis
Двигатель (тип / мощность; кВт/л.с.)	Дизельный (diesel)/176/240	Engine (type/capacity (kw/h.p))
Число мест боевого расчета (чел.)	7	seats for crew (person)
Вместимость цистерны для воды (л.)	8000	water tankage (l)
Вместимость пенобака (л.)	500	foam tankage (l)
Насос пожарный		fire pump
расположение	Под кабиной /Under the cab	disposition
тип	ПН-40 УВ.01	type
подача (л/с)	40	admission (l/s)
напор (м)	100	output (m)
Максимальная скорость (км/ч)	80	max.speed (Km/h)
Полная масса (кг)	22 800	fully loaded mass (kg)
Габаритные размеры (мм)	8,65 x 2,5 x 3,4	overall dimensions (m)

Городской и заводской

