

0508454



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**Пожтехника**

г. Торжок

(08251) 5-50-50, 9-70-70



ТОРЖОК  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОАО «ПОЖТЕХНИКА»  
CATALOGUE OF PRODUCTS OF JSC «POZHTEKHNIKA»



пожарные  
и спасательные  
автомобили

огнетушители

техника  
для коммунальных  
служб

услуги



№ 221 | 2004

# Автоцистерна пожарная АЦ-5-30

КамАЗ-43118

Fire fighting pumped-tanker



(Кат. № 40)

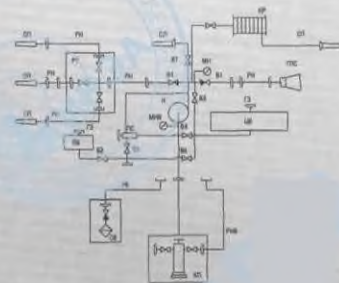
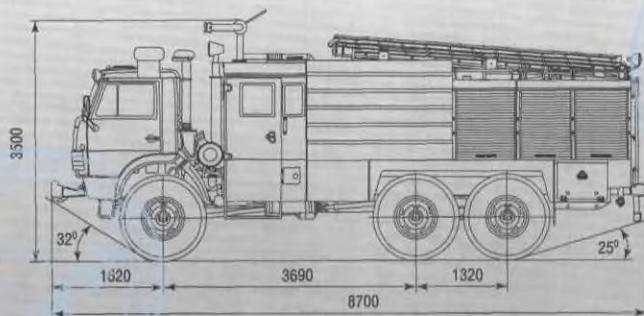


Схема водопенных коммуникаций

## Основные технические характеристики АЦ-5-30 Main technical characteristics of АЦ-5-30

Шасси	КамАЗ-43118 (6x6)	Chassis
Двигатель:		Engine:
тип	дизельный (diesel)	Type
мощность, кВт (л.с.)	191(260)	Output, kW (hp)
Число мест боевого расчета	3+4 (модульная кабина (module type cabin))	Seats for crew
Вместимость цистерны для воды, л	5000	Water tank capacity, l
Вместимость бака для пенообразователя, л	350	Foam tank capacity, l
Насос пожарный:		Fire pump:
расположение насоса	заднее (in rear part)	Pump location
тип	FP-8/8-2H «Ziegler»	Type
подача, л/с	30	Discharge, l/s
напор, м	100	Head, m
Диаметр всасывающего патрубка, мм	100	Suction branch diameter, mm
Диаметр/количество напорных патрубков, мм/шт.	80/2 + 50/1	Pressure branches diameter/quantity, mm/pcs.
Диаметр/длина рукава рукавной катушки, мм/м	32/40	Hose diameter/length, mm/m
Расход лафетного ствола, л/с	30	Monitor output, l/s
Макс. скорость, км/ч	80	Max. speed, km/h
Масса полная, кг	20635	Total weight, kg
Габаритные размеры, м	8,7x2,5x3,5	Dimensions, m