

0508454



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Пожтехника®

г. Торжок

[08251] 5-50-50, 9-70-70



МИРЭА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОАО «ПОЖТЕХНИКА»,
CATALOGUE OF PRODUCTS OF JSC «POZHTEKHNKA»

ПОЖТЕХНИКА



пожарные
и спасательные
автомобили

•
огнетушители

•
техника
для коммунальных
служб

•
услуги

№ 22/1 | 2004

Автоцистерна пожарная АЦ-8,8-50

КамАЗ-53229

Fire fighting pumped-tanker



(Кат. № 52)


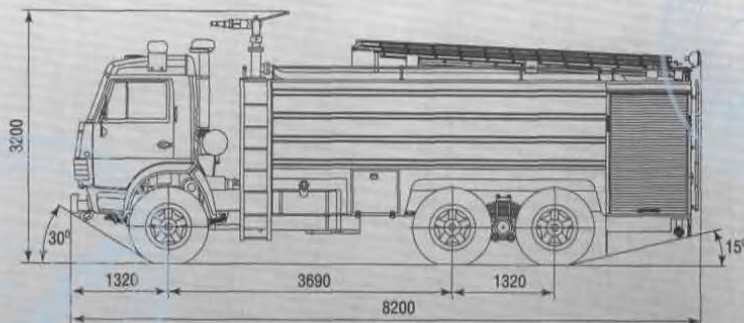


Схема водопенных коммуникаций

Основные технические характеристики АЦ-8,8-50 Main technical characteristics of АЦ-8,8-50

Шасси	КамАЗ-53229 (6x4)	Chassis
Двигатель:		Engine:
тип	дизельный (diesel)	Type
мощность, кВт (л.с.)	176 (240)	Output, kW (hp)
Число мест боевого расчета	3	Seats for crew
Вместимость цистерны для воды, л	8000	Water tank capacity, l
Вместимость бака для пенообразователя, л	2000	Foam tank capacity, l
Насос пожарный:		Fire pump:
расположение насоса	заднее (in rear part)	Pump location
тип	FP-16/8-2H - 2,4г/с	Type
подача, л/с	60	Discharge, l/s
напор, м	100	Head, m
Диаметр всасывающего патрубка, мм	125	Suction branch diameter, mm
Диаметр/количество напорных патрубков, мм/шт.	80/2	Pressure branches diameter/quantity, mm/pcs.
Расход лафетного ствола, л/с	40	Monitor output, l/s
Макс. скорость, км/ч	80	Max. speed, km/h
Масса полная, кг	22000	Total weight, kg
Габаритные размеры, м	8,2x2,5x3,2	Dimensions, m