



“СТРОИТЕЛЬ”

Автобетоносмеситель КрАЗ-7133Р4 предназначен для приема от дозированных компонентов бетонной смеси, приготовления её в пути следования или по прибытию к месту укладки, а также для доставки готовой бетонной смеси на строительные объекты.

The **motor-truck concrete mixer KrAZ-7133P4** is intended for reception of the concrete mixture dозированных components, its in-transit preparation or upon arrival at the concrete placement point, as well as for delivery of the ready-mix concrete to the construction sites.

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-7133Н4		Basic chassis KrAZ-7133H4
Колесная формула	8x4	Wheel arrangement
Полезный (геометрический) объём смесительного барабана, м ³	9 (14,4)	Useful (geometric) volume of the mixer drum, m ³
Частота вращения смесительного барабана, мин ⁻¹	0...4 (0...12)	Rotational speed of the mixer drum, min ⁻¹
Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт	50	Power consumption of the mixer drum, kW
Высота загрузки смесительного барабана, мм	3 800	Height of the mixer drum charging, mm
Вместимость бака для воды, л	850	Water tank capacity, L
Темп выгрузки бетонной смеси, м ³ /мин, при подвижности смеси 2–4 см / 7–8 см	1 / 2	Rate of the concrete mixture discharge, m ³ /min, at the concrete mobility of 2–4 cm / 7–8 cm
Максимальная объемная масса смеся, т/м ³	2,4	Maximum mixture bulk weight, t/m ³
Привод смесительного барабана – гидравлический от трансмиссии шасси или автономного двигателя		Mixer drum drive – hydraulic from chassis transmission or independent engine
Модель навесного оборудования	АМ-9ДО	Model of the attached implements
Масса технологического оборудования, кг	4 400	Processing equipment mass, kg
Масса автобетоносмесителя полная, кг	38 300	Motor-truck concrete mixer full mass, kg
Грузоподъёмность, кг	22 500	Load carrying capacity, kg
Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом	ЯМЗ-238ДЕ2	Diesel engine, V-shaped, turbocharged
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	243 (330)	Power, kW (h.p.) at 2100 min ⁻¹
Максимальная скорость, км/ч	75	Maximum speed, km/h
Габаритные размеры, мм	10400x2500x3800	Overall dimensions, mm


Шасси КрАЗ-7133Н4

Chassis KrAZ-7133H4



Автомобиль-шасси КрАЗ-7133Н4 предназначен под монтаж различных установок и может эксплуатироваться по всем видам дорог.

The KrAZ-7133H4 dump chassis is intended for mounting of various special equipment and can be used on all kinds of roads.

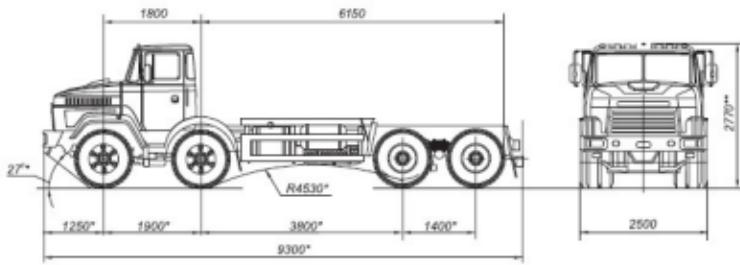

* full mass * размеры при полной массе
 ** equipped condition ** размеры в снаряженном состоянии

КрАЗ-7133Н4

KrAZ-7133H4

Технические характеристики / Specifications

Колёсная формула	8x4	Wheel arrangement
Масса автомобиля полная, кг	35 000	Truck full mass, kg
Грузоподъёмность, кг	23 500	Load carrying capacity, kg
Конструктивно допустимая грузоподъёмность, кг	26 000	Design permissible payload, kg
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом	ЯМЗ-238ДЕ2	Diesel engine, V-shaped, turbocharged
Число цилиндров	8	Number of cylinders
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	243 (330)	Power, kW (h.p.) at 2100 min ⁻¹
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая		Gear box – mechanical, 2-range, 8-speed
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом		Driving axles – central, 2-stage, 1-speed, with cross-axle lockable differentials, through-type intermediate axle with interaxle lockable differential
Шины	12.00R20	Tyres
Топливный бак, л	250	Fuel tank, L
Максимальная скорость, км/ч	90	Maximum speed, km/h
Контрольный расход топлива, л/100 км	35,0	Control fuel consumption, L/100 km
Радиус поворота, м	13,0	Turning radius, m