

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО  
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ДОРОЖНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ  
МАШИНОСТРОЕНИЮ

---

УДК 625. 7. 08 (085)

# ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ


Каталог-справочник

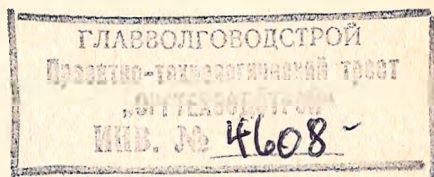

МОСКВА 1969

# Скрепер Д-392

Скрепер Д-392 (см. рисунок) предназначен для послойной разработки и планировки грунтов I и II категории и предварительно разрыхленных грунтов III и IV категорий, не содержащих сосредоточенных каменистых включений; транспортировки грунтов с разгрузкой в возводимые сооружения или отвалы и разравниванием отсыпаемого слоя.

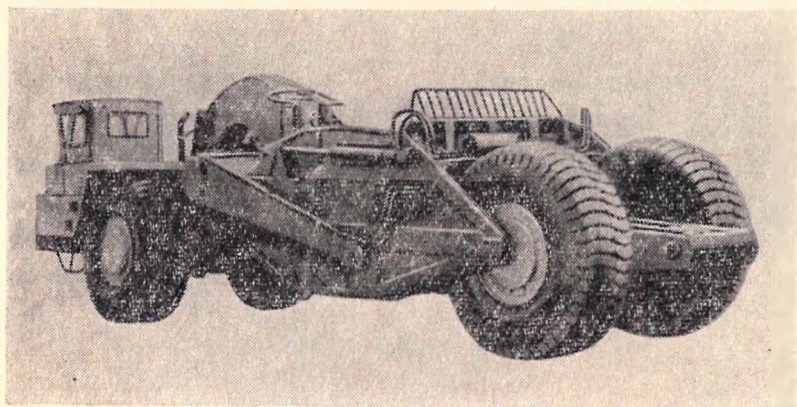

Скрепер Д-392

Это самоходная машина на базе одноосного тягача БелАЗ-531. Ковш скрепера разгружается принудительно, выдвижением задней стенки вперед.

Управление рабочими операциями — гидравлическое.

## Техническая характеристика

Емкость ковша, м <sup>3</sup> :	
геометрическая . . . . .	15
с «шапкой» . . . . .	18
Ширина резания, мм . . . . .	2850
Глубина резания, мм . . . . .	350
Толщина отсыпаемого слоя, мм . . . . .	до 500
Ширина колес, мм:	
скрепера . . . . .	2000
тягача . . . . .	2490
База (в транспортном положении), мм . . . . .	8110
Дорожный просвет, мм:	
под ножами ковша . . . . .	600
под задней связью . . . . .	550

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм:	
длина . . . . .	12 800
ширина . . . . .	3400
высота . . . . .	3600
Вес скрепера с тягачом, кг . . . . .	30 550
Отпускная цена, руб. . . . .	66 900

*ИЗГОТОВИТЕЛЬ — Челябинский завод дорожных машин  
имени Коллющенко*

---