МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ДОРОЖНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ
МАШИНОСТРОЕНИЮ

УДК 69.002.5 : 631.2(085)

69.002.5 : 631.2(085)
69.002
М 38

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Каталог-справочник

ЭКЗЕМПЛЯР
76 78

МОСКВА 1971

Автоцементовоз саморазгружающийся ТЦ-4 (С-927) грузоподъемностью 8 т

Предназначен для доставки цемента на расстояние до 50 *км* от цементных заводов, элеваторов, амбарных складов и крытых вагонов на строительные объекты и заводы железобетонных изделий; может применяться для перевозки других пылевидных материалов. Состоит из автотягача ЗИЛ-130В1 и цистерны полуприцепа.

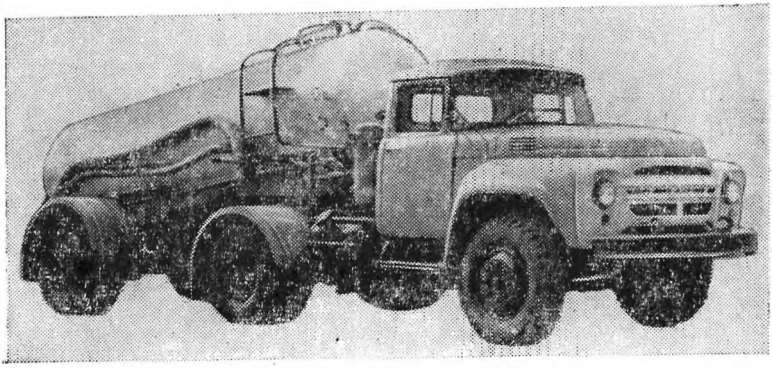

Техническая характеристика

Грузоподъемность, *т*	8
Полезная емкость цистерны, *м*	7,0
Дальность подачи цемента при самозагрузке, *м*	10
Дальность подачи при разгрузке, *м*	50
в том числе по вертикали, *м*	20
Производительность, *т/мин*:	
при самозагрузке	0,5
при разгрузке	0,5÷1
Габаритные размеры, *мм*:	
длина	9100
ширина	2350
высота	2950
Вес (без груза), *кг*	7300
Отпускная цена, руб.	6100

Изготовитель — Прилукский завод строительных машин.

Автоцементовоз ТЦ-6 (С-972) грузоподъемностью 13,5 т

Предназначен для бестарной перевозки цемента с цементных заводов и базовых складов на строительные объекты и

заводы железобетонных изделий, а также для перевозки других порошкообразных материалов (гипс, известь-пушонка и т. п.) на расстояние до 100 *км*. Состоит из автотягача МАЗ-504 и цистерны-полуприцепа.

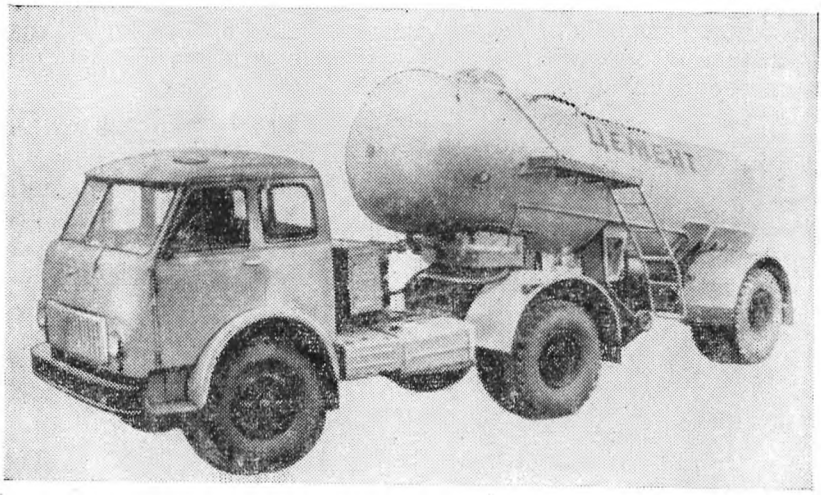

Техническая характеристика

Грузоподъемность, *т*	13,5
Дальность подачи цемента при разгрузке, *м*	50
в том числе по вертикали, *м*	до 25
Время разгрузки, *мин*	30
Габаритные размеры, *мм*:	
длина	9255
ширина	2500
высота	3600
Вес (без груза), *кг*	10 900
Отпускная цена, руб.	13 500

Изготовитель — Красногорский завод цементного машиностроения.

Автоцементовоз ТЦ-2 (С-652) грузоподъемностью 22 т

Предназначен для перевозки цемента с цементных заводов на стройки и заводы железобетонных изделий на расстояние до 150 *км*, а также для перевозки других пылевидных материалов. Состоит из автотягача КрАЗ-221 и цистерны-полуприцепа.

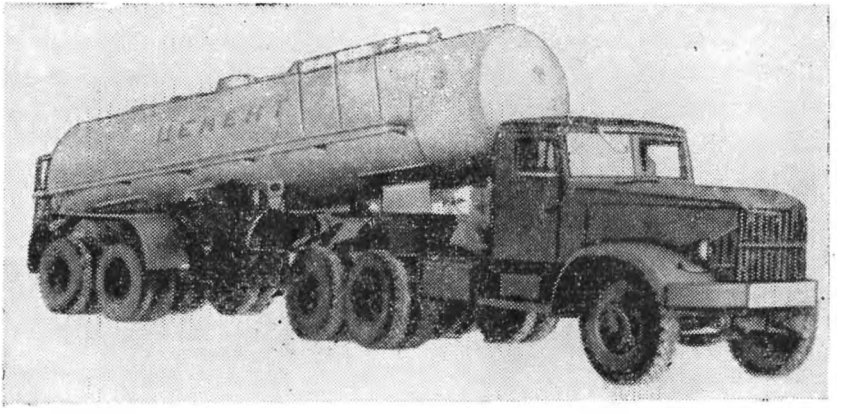

Техническая характеристика

Грузоподъемность, *т*	22
Полезный объем цистерны, *м*³	21
Дальность подачи цемента при разгрузке, *м*	50
в том числе по вертикали, *м*	25
Производительность разгрузки, *т/м*	0,5—1
Габаритные размеры, *мм*:	
длина	13 350
ширина	2700
высота	3800
Вес (без груза), *кг*	18 000
Отпускная цена, руб.	21 000

Изготовитель — Славянский завод строительных машин.